



LIQUID PROOF




GRIP



COMFORT

FULL- NITRILE 14-650



CARACTÉRISTIQUES

- Gant avec double revêtement en nitrile (« Sandy Finish »)
- Support en polyester (calibre 15) et manchette en tricot
- Le support sans couture assure un confort optimal
- Le revêtement Sandy Finish, avec sa structure ouverte unique, offre une prise en main optimale, notamment dans des environnements de travail exposés aux huiles
- Imperméable à l'eau et à l'huile, idéal pour travailler dans des environnements humides ou huileux
- Préviend les allergies en cas de contact excessif avec des huiles
- Excellent confort grâce à un très bon ajustement
- La couleur foncée de ce gant fait que son usage est parfaitement indiqué dans des environnements assez encrassés

Référence de l'article: 1.14.650.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Bâtiment et construction
- Conditions de travail humides
- Entretien de l'espace public
- Transport & logistique
- Génie civil
- Agriculture

COULEUR

Noir/bleu

TAILLES

8/M à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

EN388:2016+A1:2018




EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	RÉF. ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
8/M	1.14.650.08	8718249041471	8718249041488	8718249041495
9/L	1.14.650.09	8718249041501	8718249041518	8718249041525
10/XL	1.14.650.10	8718249041532	8718249041549	8718249041556
11/XXL	1.14.650.11	8718249041563	8718249041570	8718249041587

COULEUR LISERÉ

Tailles	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur liseré	vert	bleu	gris	noir

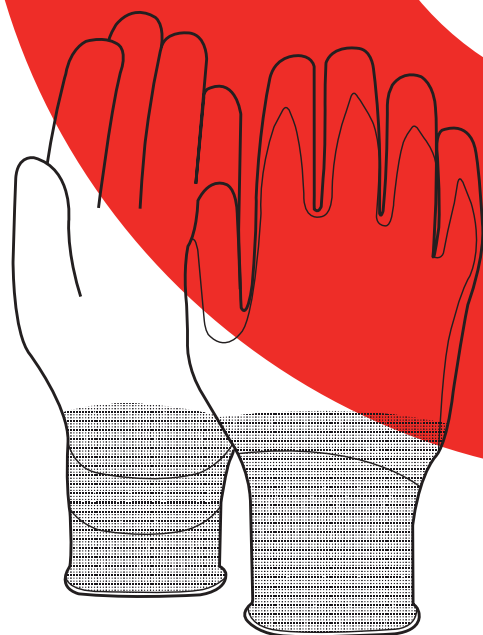

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016+A1:2018



EN388:2016+A1:2018



Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



X-PRO-DRY 51-300
Art. n° 1.51.300.00



X-PRO-WINTER-DRY 51-870
Art. n° 1.51.870.00

VOTRE FOURNISSEUR :