




NEO- CHEM 41-090

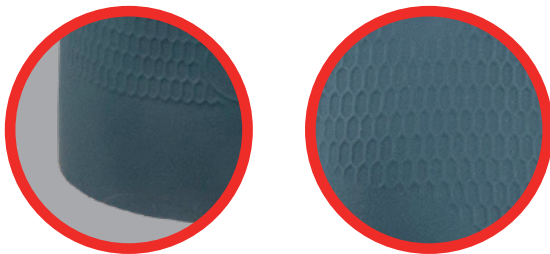

EIGENSCHAFTEN

- Handschuh mit vollständiger Neoprenbeschichtung
- Rückseite aus beflockter Baumwolle
- Das Baumwollflockfutter optimiert den Tragekomfort
- Chloriertes Finish
- Geeignet für Arbeiten unter nassen Arbeitsbedingungen
- Anti-Rutsch-Profil für besseren Halt
- Sehr flexibler Handschuh, der Hand und Unterarm vor verschiedenen Chemikalien schützt
- Ideal für den Einsatz in kalter Umgebung: Neopren behält auch bei niedrigen Temperaturen (bis -10°C) seine hervorragende Elastizität
- Gerade Manschette
- Dicke: 0,70 mm
- Länge: 300 mm

Article number: 1.41.090.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemie
- Industrie
- Transport & Logistik
- Reinigungsdienste
- Schifffahrt
- Landwirtschaft

FARBE

Dunkelblau

GRÖSSEN

8/M bis 11/XL

VERPACKUNG

- 1 pair per polybag
- 12 pairs per bundle
- 144 pairs per outer box

EN 388:2016
+A1:2018



EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type A



EN ISO 374-5:
2016



CE 0598
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKEL-NR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
8/M	1.41.090.08	8718249007118	8718249007125	8718249007132
9/L	1.41.090.09	8718249007149	8718249007156	8718249007163
10/XL	1.41.090.10	8718249007170	8718249007187	8718249007194
11/XXL	1.41.090.11	8718249024092	8718249024108	8718249024115



ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016+A1:2018



3110X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

EN ISO 374-1:2016/Type A		
	Chemicals	EN 16523:2015 permeation level
 EN ISO 374-1:2016 /Type A A J K L M N O P T	Methanol (A)	2
	40% Sodium Hydroxide (K)	6
	96% Sulphuric Acid (L)	3
	65% Nitric acid (M)	2
	99% Acetic acid (N)	3
	30% Hydrogen peroxide (P)	6
	37% Formaldehyde (T)	6

Resistent gegen Bakterien, Schimmel und Viren

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-5:2016	Resistent gegen Bakterien & Schimmel	Resistent gegen Viren
 VIRUS	BESTANDEN	BESTANDEN
EN ISO 374-2:2014		
Luftlecktest - Bestanden	Wasserlecktest - Bestanden	

EN ISO 374-1:2016 Die Permeationsniveaus basieren auf den folgenden Durchlaufzeiten:

Prestatie niveau	1	2	3	4	5	6
Minimale Durchlaufzeiten (in min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019	
Cas nummer	Klasse
(A) 67-56-1	Primary alcohol
(K) 1310-73-2	Inorganic base
(L) 7664-93-9	Inorganic mineral acid, oxidizing
(M) 7697-37-2	Inorganic mineral acid, oxidizing
(N) 64-19-7	Organic acid
(P) 7722-84-1	Peroxide
(S) 7664-39-3	Inorganic mineral acid
(T) 50-00-0	Aldehyde
Chemikalie	Durchschnittliche Degression%
Methanol (A)	15.5
40% Sodium Hydroxide (K)	-6.8
96% Sulphuric Acid (L)	21.0
65% Nitric acid (M)	18.4
99% Acetic acid (N)	23.4
30% Hydrogen peroxide (P)	3.4
37% Formaldehyde (T)	8.1

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT: