



DEXTERITY



LIGHTLY
POWDERED



CHEMICAL
RESISTANT

LATEX- STRONG 44-160



EIGENSCHAFTEN

- Gepuderte Latexhandschuhe
- Glatte Innenseite
- Geschmeidig und angenehm zu tragen
- Sehr einfaches Anziehen durch Rollsaum
- Geeignet für rechte und linke Hand (ambidextrous)
- Geeignet für den Kontakt mit vielen Lebensmitteln
- Erfüllt die Anforderung EN 455 für medizinische Untersuchungs- handschuhe
- Länge: 240 mm und Dicke: 0,10 mm
- Gewicht: 6,5 Gramm (+/- 0,3 Gramm)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Handschuhe sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt
- Verpackt pro 100 Stück in einem Spender

Artikelnummer: 1.44.160.00

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN

- Lebensmittelindustrie
- Agrarwirtschaft
- Gastgewerbe
- Wartung
- Reinigung
- Automotive

FARBE

Naturfarben

ANDERE ERHÄLTICHE FARBEN

Blau (Artikelnummer: 1.44.161.00)

GRÖSSEN

6/XS bis 10/XL

VERPACKUNG

- 100 Stück pro Spender
- 10 Spender im Karton

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type C



K

EN ISO 374-5:
2016




EN 455

CE 1639

EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 100 STÜCK (SPENDER)	EAN-CODE 10 SPENDER (KARTON)
6/XS	1.44.160.06	8718249008245	8718249008252
7/S	1.44.160.07	8718249008269	8718249008276
8/M	1.44.160.08	8718249008283	8718249008290
9/L	1.44.160.09	8718249008306	8718249008313
10/XL	1.44.160.10	8718249008320	8718249008337

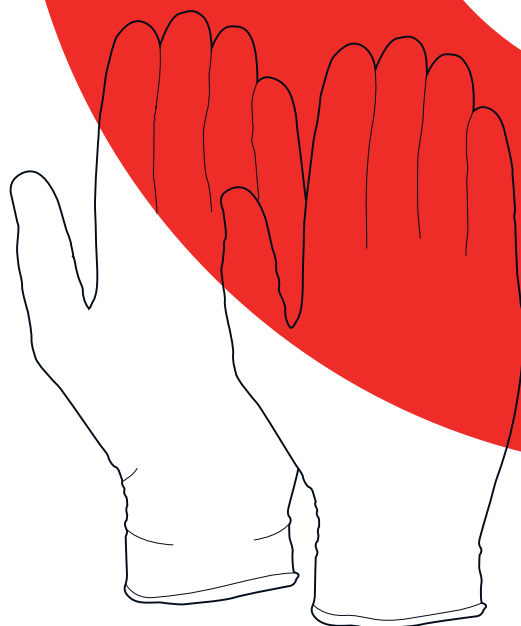

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen

EN ISO 374-1:2016/Type B		
EN ISO 374-1:2016 /Type A	Chemikalie	EN 16523:2015 Permeationsstufe
	40 % Natriumhydroxid (K)	6

EN ISO 374-4:2019	
Cas-Nummer (K) 1310-73-2	Klasse Inorganic base
Chemikalie 40 % Natriumhydroxid (K)	Durchschnittliche Degression % >33,0 %

Resistenz gegen Bakterien, Pilze und Viren

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014	Resistenz gegen Bakterien & Schimmelpilze	Resistenz gegen Viren
	PASS	PASS

EN ISO 374-2:2014	
Air leak test - Pass	Water leak test - Pass

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Die Permeationsstufen basieren auf den folgenden Durchlaufzeiten:

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6
Minimale Durchlaufzeiten (in min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und ungepresst in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Achten Sie darauf, dass die Verpackung und die Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link: www.oxxa-safety.com/doc

VERWANDTE ARTIKEL



LATEX-THIN 44-140
Art.-nr. 1.44.140.00



LATEX-STRONG 44-215
Art.-nr. 1.44.215.00

IHR LIEFERANT: