



DEXTERITY



LIGHTLY
POWDERED



CHEMICAL
RESISTANT

LATEX- STRONG 44-160



CARACTÉRISTIQUES

- Gant en latex poudré
- Intérieur lisse
- Souple et confortable à porter
- Très facile à enfiler grâce au bord roulé
- Convient pour la main droite et la main gauche (ambidextre)
- Convient pour le contact avec de nombreux aliments
- Répond à la norme EN 455 relative aux gants d'examen médical
- Longueur : 240 mm et épaisseur : 0,10 mm
- Poids : 6,5 grammes (+/- 0,3 gramme)
- AQL 1,5 (EN 374)
- Les gants sont à usage unique
- Emballé par 100 unités dans une boîte de distribution

Numéro d'article : 1.44.160.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Industrie alimentaire
- Secteur Agricole
- Restauration
- Maintenance
- Nettoyage
- Automobile

COULEUR

Naturel

AUTRES COULEURS DISPONIBLES

Bleu (numéro d'article : 1.44.161.00)

TAILLES

6/XS à 10/XL

EMBALLAGE

- 100 pièces par boîte de distribution
- 10 boîtes de distribution par carton

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type C



K

EN ISO 374-5:
2016




EN 455

CE 1639
EN 420:2003+A1:2009

INFORMATION SUR LES ARTICLES

TAILLE	NUM. D'ARTICLE	CODE EAN 100 PIÈCES (BOÎTE DE DISTRIBUTION)	CODE EAN 10 BOÎTES (CARTON)
6/XS	1.44.160.06	8718249008245	8718249008252
7/S	1.44.160.07	8718249008269	8718249008276
8/M	1.44.160.08	8718249008283	8718249008290
9/L	1.44.160.09	8718249008306	8718249008313
10/XL	1.44.160.10	8718249008320	8718249008337

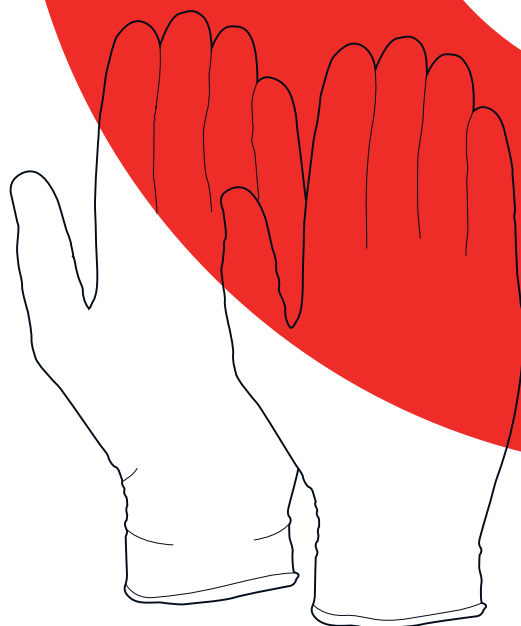

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

EN ISO 374-1:2016/Type B		
EN ISO 374-1:2016 /Type A	Chimie Hydroxyde de sodium à 40 % (K)	EN 16523:2015 niveau de perméabilité 6

EN ISO 374-4:2019	
Numéro de cas (K) 1310-73-2	Classe Base inorganique
Chimie Hydroxyde de sodium à 40 % (K)	Dégradation moyenne % ~ 33,0 %

Résistance aux bactéries, aux champignons et aux virus

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014	Résistance contre les bactéries et les champignons	Résistance aux virus
	RÉUSSI	RÉUSSI

EN ISO 374-2:2014	
Test de fuite d'air - Réussi	Test de fuite d'eau - Réussi

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Les niveaux de perméabilité sont basés sur les temps d'exposition suivants :

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps d'exposition minimum (en mins)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et non compressés dans leur emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veillez à ne pas endommager l'emballage et les gants lors du transport.

INSTITUT DE TEST

Ces gants sont certifiés par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié num. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES



LATEX-THIN 44-140

Art.no. 1.44.140.00



LATEX-STRONG 44-215

Art.no. 1.44.215.00

VOTRE FOURNISSEUR :