



DEXTERITY




POWDER
FREE



CHEMICAL
RESISTANT

NITRI-FIT 44-526



CARACTÉRISTIQUES

- Gant en nitrile jetable non stérile et non poudreux
- Bout des doigts avec relief
- Intérieur lisse
- Très facile à enfiler grâce au bord roulé
- Convient à la fois à la main droite et à la main gauche (ambidextre)
- 100 % sans latex, au bénéfice de toute allergie éventuelle au latex
- Épaisseur: manchette 0,05 mm / paume 0,07 mm / doigts 0,08 mm
- Longueur : 240 mm
- Masse surfacique : 3,5 grammes (+/- 0,3 grammes)
- AQL 2,5 (EN 374)
- Convient pour la manipulation de nombreux aliments
- Emballage par 100 pièces dans un distributeur

Numéro de l'article : 1.44.526.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Industrie alimentaire
- Agriculture
- Horeca
- Entretien
- Laboratoire
- Automobile

COULEUR

Bleu

TAILLES

7/S à 10/XL

EMBALLAGES

- 100 pièces par distributeur
- 10 distributeurs par carton

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



KPT

EN ISO 374-5:
2016




VIRUS



CE 2777
EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 100 PIÈCES (DISTRIBUTEUR)	CODE EAN 10 DISTRIBUTEURS (CARTON)
7/S	1.44.526.07	8718249068232	8718249068270
8/M	1.44.526.08	8718249068201	8718249068249
9/L	1.44.526.09	8718249068218	8718249068256
10/XL	1.44.526.10	8718249068225	8718249068263

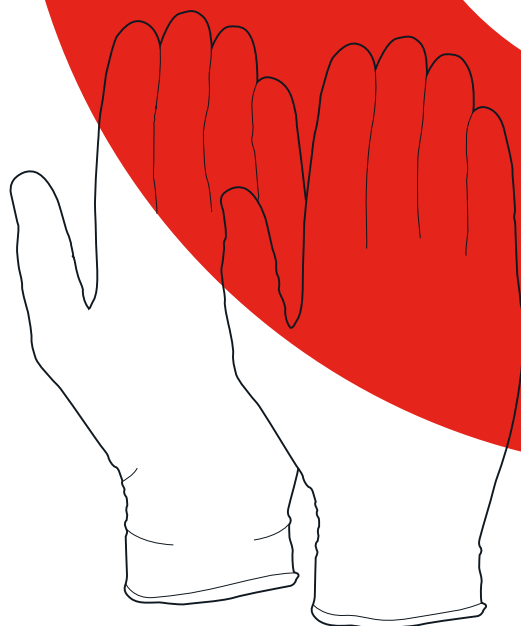

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

Protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

EN ISO 374-1:2016/Type B		
EN ISO 374-1:2016 /Type B	Produits chimiques	EN 15523:2015 niveau de perméabilité
	40 % d'hydroxyde de sodium (K) 30 % de peroxyde d'hydrogène (P) 37 % de formaldéhyde (T)	6 4 6

EN ISO 374-4:2019	
Numéro de cas (K) 1310-73-2 (P) 7722-84-1 (T) 50-00-0	Classe Base inorganique Peroxyde Aldéhyde
Produits chimiques	Dégradation moyenne en %
40 % d'hydroxyde de sodium (K) 30 % de peroxyde d'hydrogène (P) 37 % de formaldéhyde (T)	-3,9 % 8,1 % 2,9 %

Résistance aux bactéries, aux champignons et aux virus

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014	Résistance aux bactéries et aux champignons	Résistance aux virus
	RÉUSSI	RÉUSSI

EN ISO 374-2:2014	
Test de fuite d'air - Réussi	Test de fuite d'eau - Réussi

EN ISO 374-1:2016 Les niveaux de perméation sont basés sur les temps suivants :

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps minimum (en min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : SATRA Technology Europe Ltd (organisme notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :