




COLD-GRIP

47-180



EIGENSCHAFTEN

- Latex-Crinkle-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern
- Acryl-Frotteeträger (7 Gauge)
- Elastische gestrickte Handgelenkmanchette
- Vollbeschichteter Daumen für zusätzliche Sicherheit
- Weiches und komfortables Futter
- Hervorragende Grifffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen aufgrund des gerippten Profils der Latexbeschichtung
- Der Handschuh speichert die Körperwärme und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
- Durch seine dunkle Farbe eignet sich der Handschuh ausgezeichnet für Umgebungen mit einem gewissen Maß an Verunreinigungen

Artikelnummer: 1.47.180.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Industrie
- Transport & Logistik
- Straßenbau
- Wartung
- Offshore

FARBE

Schwarz/Grau

GRÖSSEN

8/M bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar je Headercard
- 12 Paar per Bündel
- 72 Paar per Umverpackung

EN388:2016
+A1:2018



EN511:2006



EN407:2020




ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (UMVERPACKUNG)
8/M	1.47.180.08	8718249009235	8718249009242	8718249036859
9/L	1.47.180.09	8718249009266	8718249009273	8718249036866
10/XL	1.47.180.10	8718249009297	8718249009303	8718249036873
11/XXL	1.47.180.11	8718249038709	8718249038716	8718249038723

FARBE BESATZ

Größen	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Grün	Blau	Grau	Schwarz

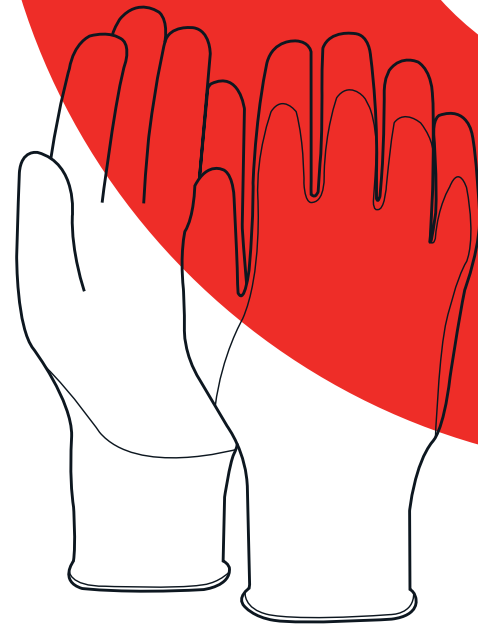

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



2241X

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren

- A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungshitze (0-4)
- E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
- F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



ABC

Schutz gegen Kälte

- A = Strahlungskälte (0-4)
- B = Kontaktkälte (0-4)
- C = Wasserdichtigkeit (0-1)

Anmerkung: X = Nicht getestet oder nicht anwendbar

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



COLD-GRIP 47-185

Art. nr. 1.47.185.00



X-GRIP-THERMO 51-850

Art.nr. 1.51.850.00

IHR LIEFERANT: