



GRIP




COLD



FIT

COLD-GRIP

47-180



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement texturé en latex sur la paume et les doigts
- Support en fibre acrylique molletonnée (calibre 7)
- Manchette élastique et côtelée au poignet
- Pouce entièrement enduit pour plus de sécurité
- Doublure douce et confortable
- Excellente prise en main dans des conditions sèches et humides grâce à la texture côtelée du revêtement latex
- Ce gant retient la chaleur du corps, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans de basses températures
- La couleur foncée de ce gant fait que son usage est parfaitement indiqué dans des environnements assez encrassés

Numéro de l'article : 1.47.180.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Industrie
- Transport & logistique
- Construction de routes
- Entretien
- Offshore

COULEUR

Noir/gris

TAILLES

8/M à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par headercard
- 12 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016
+A1:2018



2241X

EN511:2006



X2X

EN407:2020



X1XXXX




EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (HEADERCARD)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
8/M	1.47.180.08	8718249009235	8718249009242	8718249036859
9/L	1.47.180.09	8718249009266	8718249009273	8718249036866
10/XL	1.47.180.10	8718249009297	8718249009303	8718249036873
11/XXL	1.47.180.11	8718249038709	8718249038716	8718249038723

COULEUR LISERÉ

Tailles	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur liseré	vert	bleu	gris	noir

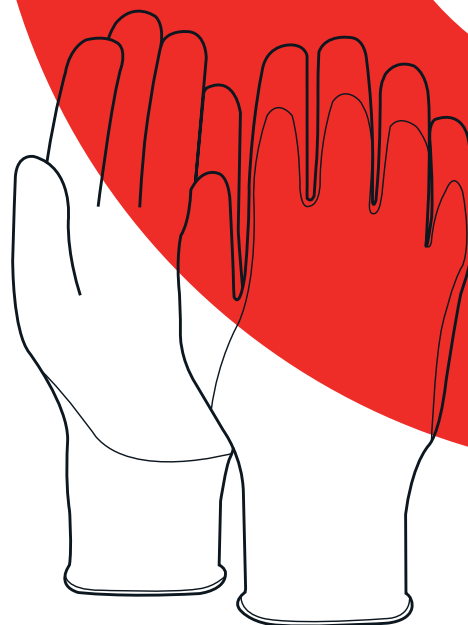

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016
+A1:2018



2241X

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Protection contre la chaleur et les risques d'incendie

- A = Propagation limitée des flammes (0-4)
- B = Chaleur de contact (0-4)
- C = Chaleur par convection (0-4)
- D = Chaleur rayonnante (0-4)
- E = Petites gouttes de métal en fusion (0-4)
- F = Grosses gouttes de métal en fusion (0-4)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



ABC

Protection contre le froid

- A = Froid rayonnant (0-4)
- B = Froid de contact (0-4)
- C = Étanchéité (0-1)

Note : X = Non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



COLD-GRIP 47-185

Art. n° 1.47.185.00



X-GRIP-THERMO 51-850

Art. n° 1.51.850.00

VOTRE FOURNISSEUR :