



LIQUID
PROOF




DEXTERITY



GRIP

DOUBLE LATEX 50-400



EIGENSCHAFTEN

- Doppelte Latex-Beschichtung
- Nylonhandrücken (13 Gauge)
- Der nahtlose Handrücken bietet optimalen Komfort
- Tricotmanschette
- Kombination aus vollständig glatter Latexbeschichtung und Latex „Sandy Finish“ auf Handfläche und Fingern
- Hervorragender Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die doppelte Latexbeschichtung macht diesen Handschuh vollständig flüssigkeitsdicht
- Durch seine dunkle Farbe eignet sich der Handschuh ausgezeichnet für Umgebungen mit einem gewissen Maß an Verunreinigungen

Artikelnummer: 1.50.400.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Landwirtschaft
- Baugewerbe
- Wartung
- Transport & Logistik
- Schifffahrt
- Staatliche Dienstleistungen

FARBE

Schwarz/Blau

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar je Headercard
- 12 Paar je Bündel
- 144 Paar je Umverpackung

EN388:2016
+A1:2018



3131X

EN407:2020



X1XXXX




EN ISO 21420:2020+A1:2024

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.50.400.07	8718249059124	8718249059131	8718249059148
8/M	1.50.400.08	8718249059155	8718249059162	8718249059179
9/L	1.50.400.09	8718249059186	8718249059193	8718249059209
10/XL	1.50.400.10	8718249059216	8918249059223	8718249059230
11/XXL	1.50.400.11	8718249059247	8718249059254	8718249059261

FARBE BESATZ

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

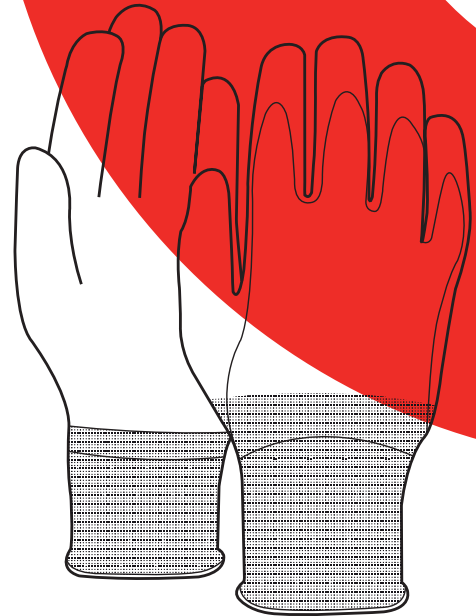

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



3131X

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren

- A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungshitze (0-4)
- E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
- F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



X-PRO-WINTER-DRY
51-870

Art.nr. 1.51.870.00



X-PRO-DRY
51-300

Art.nr. 1.51.300.00

IHR LIEFERANT: