



LIQUID
PROOF



DURABILITY



ROBUST

NITRILE- PRO 51-082



CARACTÉRISTIQUES

- Gant avec enduction complète en nitrile (NBR)
- Support en jersey de coton et capuchon de 10 cm
- Dos fermé
- L'enduction NBR complète s'étend jusqu'à la manchette pour une protection supplémentaire
- Bonne adhérence sur sol sec ou mouillé
- Bonne protection contre les huiles et les graisses
- Gant solide et robuste

Numéro de l'article: 1.51.082.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Services de nettoyage
- Transport maritime
- Transport et logistique
- Agriculture et horticulture
- Assemblée

COULEUR

Blue/blanc

TAILLES

8/M à 10/XL

EMBALLAGE

- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

EN388:2016
+A1:2018



4X22B

EN407:2020



X1XXXX




EN ISO 21420:2020+A1:2024

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	RÉF. ARTICLE	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
8/M	1.51.082.08	8718249034916	8718249034923
9/L	1.51.082.09	8718249034947	8718249034954
10/XL	1.51.082.10	8718249034978	8718249034985

COULEUR DU PASSEPOIL

Tailles	8/M	9/L	10/XL
Couleur du passepoil	vert	bleu	gris

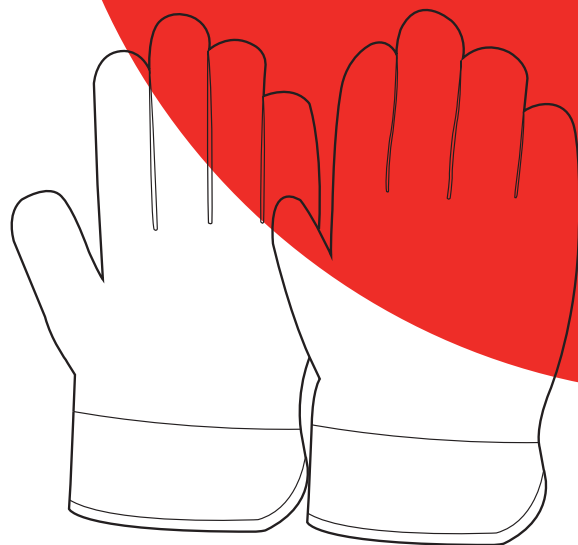

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016
+A1:2018



4X22B

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Protection contre la chaleur et les risques d'incendie

- A = Propagation limitée des flammes (0-4)
- B = Chaleur de contact (0-4)
- C = Chaleur par convection (0-4)
- D = Chaleur rayonnante (0-4)
- E = Petites gouttes de métal en fusion (0-4)
- F = Grosses gouttes de métal en fusion (0-4)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



NITRILE-PRO
51-080

Art. n°. 1.51.080.00

VOTRE FOURNISSEUR :