



FIT



CUT
RESISTANCE



GRIP

X-DIAMOND- FLEX

51-780



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



KENMERKEN

- Handschoen met nitril foam-coating
- De drager (15 gauge) is naast Nylon en Lycra voorzien van Dyneema® Diamond technology-vezels die zorgen voor een hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen
- Het extra lange manchet (+3 cm) zorgt voor een maximale bescherming van de hand en de pols
- De handschoen is Sanitized® behandeld om bacteriegroei te remmen en nare geurtjes te voorkomen. Dit zorgt voor een langere levensduur van de handschoenen
- Ideale handschoen voor het hanteren van kleine voorwerpen en het bedienen van een toetsenbord, touchscreen telefoon of tablet

Artikelnummer: 1.51.780.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Automotive
- Bouw
- Glasindustrie
- Metaalindustrie
- Offshore
- Overheidsdiensten
- Petrochemische industrie

KLEUR

Zwart

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar in omdoos

EN388:2016+A1:2018



4X42C



ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.780.07	8718249062469	8718249062476	8718249062483
8/M	1.51.780.08	8718249062490	8718249062506	8718249062513
9/L	1.51.780.09	8718249062520	8718249062537	8718249062544
10/XL	1.51.780.10	8718249062551	8718249062568	8718249062575
11/XXL	1.51.780.11	8718249062582	8718249062599	8718249062605

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388: 2016+A1:2018



4X42C

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)

B = Snijweerstand (0-5)

C = Scheurweerstand (0-4)

D = Perforatieweerstand (0-4)

E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)

F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ARTIKELEN



OXXA X-DIAMOND-FLEX

51-790

Art. nr. 1.51.790.00

PRODUCT PASPOORT

X-DIAMOND-FLEX 51-780



GEWICHT*

0,064 kg (maat 9)



MATERIALEN

Nylon, Lycra, Dyneema® Diamond technology-vezels en Nitril-foam



PRODUCTIELOCATIE

Hong Kong



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

Nederland, China en Zuid-Korea




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.

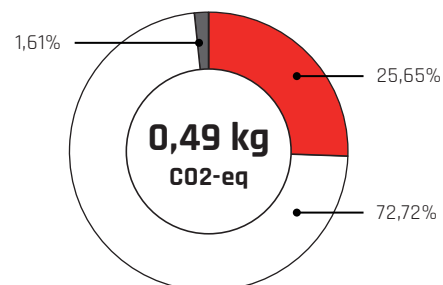

VOETAFDruk*

Totale voetafdruk: 0,49 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen. De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.