

MARCIA 5366



**[REFRESHED
& IMPROVED]**

EIGENSCHAFTEN

- Qualität: 98 % Baumwolle/2 % Carbon, 350 g/m²
- Flammhemmend und antistatisch
- Verdeckter Druckknopfverschluss
- Stehkragen mit Klettverschluss
- Verstellbare Ärmel und Beine mit Klettverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss und zwei Einsätze mit Klettverschluss
- Innenliegende Knietaschen (Knieschützer separat erhältlich, Art.-Nr. 2.12.358.02)
- Verstellbarer Tunnelgummi
- Flammhemmende Reflexstreifen

Artikelnummer: 2.15.366.00

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM ALTEN MODELL:

- Verbesserte Passform
- Bessere Nackenschützer dank Stehkragen statt Flachkragen
- Druckknöpfe durch Klettverschluss ersetzt für bessere Passform und Verschluss
- Einheitliche Größen

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemie
- Offshore
- Metallindustrie
- Schiffbau
- Transport & Logistik
- Industrie

FARBE

Orange

GRÖSSEN

46 bis 62

VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 12 stuks per omdoos

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

EN ISO 11611:2015




A1 A2 Class 1

EN 1149-5:2018



CE

EN ISO 13688:2013+A1:2021

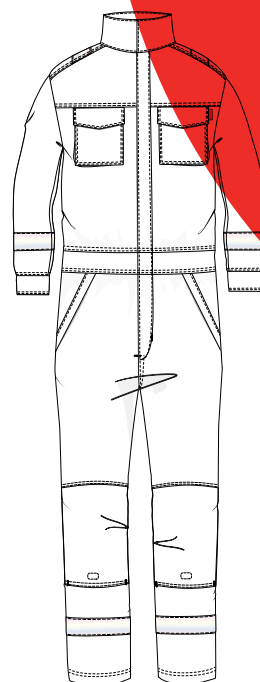

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 12 STÜCK (UMVERPACKUNG)
46	2.15.366.46	8718249046537	8718249046544
48	2.15.366.48	8718249046551	8718249046568
50	2.15.366.50	8718249046575	8718249046582
52	2.15.366.52	8718249046599	8718249046605
54	2.15.366.54	8718249046612	8718249046629
56	2.15.366.56	8718249046636	8718249046643
58	2.15.366.58	8718249046650	8718249046667
60	2.15.366.60	8718249046674	8718249046681
62	2.15.366.62	8718249046698	8718249046704

WASCHANLEITUNG



ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen

A1: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren A

A2: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren B

B: Konvektionswärmeschutz (3 Stufen, von denen eine die niedrigste ist)

C: Strahlungswärmeschutz (4 Stufen, von denen eine die niedrigste ist)

E: Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Eisen (3 Stufen, von denen eine die niedrigste ist)

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Class 1

Schutzkleidung für Schweiß- und verwandte Prozesse

Klasse 1 (niedrigste Stufe): weniger gefährliche Schweißsituationen

A1: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren A

A2: Außenmaterial auf begrenzte Flammenausbreitung gemäß EN ISO 15025: 2016 geprüft Verfahren B

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Kleidung keinem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie die Kleidung niemals nass, sondern hängen Sie sie immer zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und das Kleidungsstück beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Kleidung ist zertifiziert durch: Diese Kleidung ist zertifiziert durch: AITEX (Notified Body no: 0161), Carretera Banyeres nº 10, 03802 Alcoy, Spanien.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT:

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



MALIA 2320

Art.-Nr. 2.15.320.00



MILTON 2383

Art.-Nr. 6.32.383.00



ELIDA 2358

Art.-Nr. 2.12.358.02