



FLAME
RETARDENT



ANTI
STATIC



COMFORT

MARCIA 5366



**[REFRESHED
& IMPROVED]**

CARACTÉRISTIQUES

- Qualité : 98 % coton/2 % carbone, 350 g/m²
- Ignifuge et antistatique
- Fermeture à boutons-pression dissimulée
- Col montant avec fermeture Velcro
- Manches et jambes réglables à l'aide d'une fermeture Velcro
- Deux poches poitrine à rabat et fermeture à boutons-pression, deux poches arrière à rabat et fermeture à boutons-pression et deux poches intérieures à fermeture Velcro
- Poches intérieures au niveau des genoux (renforts de genoux disponibles séparément, réf. 2.12.358.02)
- Élastique tunnel réglable
- Bandes réfléchissantes ignifugées

Numéro d'article : 2.15.366.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS

- Pétrochimie
- Offshore
- Métallurgie
- Construction navale
- Transport et logistique
- Industrie

COULEUR

Oranje

TAILLES

46 à 62

EMBALLAGE

- 1 article par polybag
- 12 pièces par carton

MODIFICATIONS PAR RAPPORT À L'ANCIEN MODÈLE :

- Meilleure adaptation
- Meilleure protection du cou grâce à un col montant au lieu d'un col plat
- Remplacez les boutons-pression par du Velcro pour une meilleure étanchéité et un meilleur ajustement
- Dimensions uniformes

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Class 1

EN 1149-5:2018




CE

EN ISO 13688:2013+A1:2021

INFORMATION SUR LES ARTICLES

TAILLE	NUM. D'ARTICLE	CODE EAN 1 ARTICLE (POLYBAG)	CODE EAN 12 ARTICLES (CARTON)
46	2.15.366.46	8718249046537	8718249046544
48	2.15.366.48	8718249046551	8718249046568
50	2.15.366.50	8718249046575	8718249046582
52	2.15.366.52	8718249046599	8718249046605
54	2.15.366.54	8718249046612	8718249046629
56	2.15.366.56	8718249046636	8718249046643
58	2.15.366.58	8718249046650	8718249046667
60	2.15.366.60	8718249046674	8718249046681
62	2.15.366.62	8718249046698	8718249046704

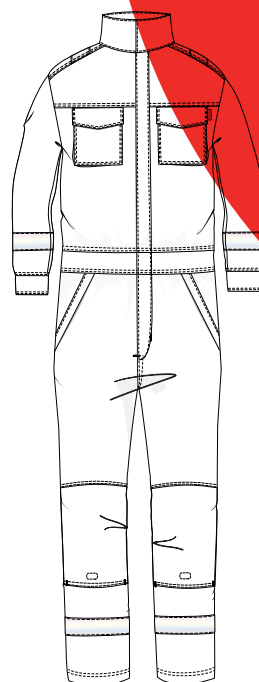

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

A1 : Matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure A

A2 : Matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure B

B : Protection contre la chaleur convective (3 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

C : Protection contre la chaleur radiante (4 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

E : Protection contre les projections de fonte en fusion (3 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Classe 1

Vêtements de protection pour le soudage et les procédés connexes

Classe 1 (niveau le plus bas) : situations de soudage moins dangereuses

A1 : matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure A

A2 : matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure B

EN 1149-5:2018



Vêtements de protection aux propriétés électrostatiques

La norme EN 1149-5:2018 spécifie les exigences électrostatiques pour la conception de vêtements de protection de dissipation de charge électrostatique afin d'empêcher les décharges combustibles.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et non compressé dans son emballage d'origine. N'exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais le vêtement mouillé, faites-le d'abord sécher sur un cintre. Veillez à ne pas endommager l'emballage et le vêtement lors du transport.

INSTITUT DE TEST

Ce vêtement est certifié par : Ce vêtement est certifié par : AITEX (Notified Body no: 0161), Carretera Banyeres nº 10, 03802 Alcoy, Espagne.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa.work/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES ASSOCIÉS



MALIA 2320

Art.no. 2.15.320.00



MILTON 2383

Art.no. 6.32.383.00



ELIDA 2358

Art.no. 2.12.358.02