



FLAME
RETARDANT



ANTI-STATIC



COMFORT

MAGOMA 2664



CARACTÉRISTIQUES

- Qualité : 99 % polyester/1 % carbone avec revêtement 100 % FR PU, 250 g/m²
- Fermeture éclair sous le rabat avec fermeture velcro
- Col droit avec capuche dans le col
- Doublure fixe ignifugée 100 % coton
- Doublure amovible en polaire ignifugée 100 % polyester dans le corps et les manches
- Deux poches plaquées, une poche Napoléon, une poche de poitrine et une boucle sur la poitrine droite
- Manches à empiècement rond et rétrécissement des manches par boutons-pression
- Cordon élastique à l'ourlet
- Coutures étanches

Numéro d'article : 2.42.664.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Pétrochimie
- Offshore
- Transport maritime
- Génie civil
- Industrie
- Services de nettoyage

COULEUR

Orange fluo/bleu marine

AUTRES COULEURS

Jaune fluo/bleu marine (art. num. 2.42.666.00)

TAILLES

S à 3XL

EMBALLAGE

- 1 article par polybag
- 5 articles par carton

EN 13034:2005+A1:2009



Type PB (6)

EN 1149-5:2018



EN ISO 20471:2013+A1:2016



EN 343:2019



Chaque matériau de la veste est conforme à la norme EN ISO 14116:2015

Tissu extérieur = indice 1/5/40

Tissu doublure = indice 3

CE 0161

EN ISO 13688:2013+A1:2021

INFORMATION SUR LES ARTICLES

TAILLE	NUM. D'ARTICLE	CODE EAN 1 ARTICLE (POLYBAG)	CODE EAN 5 ARTICLES (CARTON)
S	2.42.664.03	8718249029912	8718249029929
M	2.42.664.04	8718249029936	8718249029943
L	2.42.664.05	8718249029950	8718249029967
XL	2.42.664.06	8718249029974	8718249029981
XXL	2.42.664.07	8718249029998	8718249030000
3XL	2.42.664.08	8718249030017	8718249030024

INSTRUCTIONS DE LAVAGE DE LA VESTE




Max. 25x

INSTRUCTIONS DE LAVAGE DE LA DOUBLURE



Max. 25x

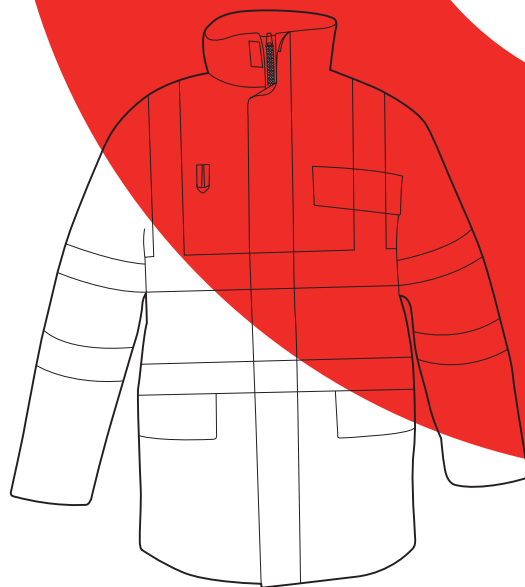

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN ISO 20471:2013
+A1:2016



EN ISO 20471:2013
+A1:2016



Vêtements de signalisation à haute visibilité

La norme EN ISO 20471:2013 définit les exigences relatives aux vêtements qui visent à souligner visuellement la présence de l'utilisateur pour le rendre plus visible dans les situations dangereuses, de jour comme de nuit.

X = classe de la surface fluoesciente et réfléchissante, de 1 à 3 (voir l'étiquette pour la classe correcte)

	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Matériau fluoescient	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
Matériau réfléchissant (longueur obligatoire pour les bandes de 50 mm de large)	0,10 m² (2 m)	0,13 m² (2,6 m)	0,20 m² (4m)

Le chiffre figurant à côté du pictogramme indique à quelle classe appartient l'article. Cela dépend de la surface minimale des matériaux fluoescents et réfléchissants.

EN 343:2019



EN 343:2019 Vêtements de protection contre la pluie

La norme EN 343:2019 définit les exigences et les méthodes d'essai pour les matériaux et les coutures des vêtements qui protègent contre les précipitations (pluie et neige), le brouillard et l'humidité du sol. Pour les vêtements de travail conformes à la norme EN 343:2019, l'imperméabilité et la perméabilité à la vapeur d'eau sont de la plus haute importance. Ces paramètres sont toujours mentionnés avec le pictogramme. Les coutures sont étanches à l'eau selon la plus haute classe.

EN 343:2019



X = Classe d'étanchéité, de la classe 1 à 4

Y = Classe de perméabilité à la vapeur d'eau, de la classe 1 à 4

R = Test de résistance à la pluie (optionnel)

EN 1149-5:2018



EN 1149-5:2018 Vêtements de protection avec propriétés électrostatiques

La norme EN 1149-5:2018 spécifie les exigences électrostatiques pour les vêtements de protection à dissipation

électrostatique afin de prévenir les décharges inflammables.

EN 13034:2005
+A1:2009



Type PB (6)

EN 13034:2005+A1:2009 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les combinaisons de protection chimique de type 6, qu'elles soient à usage unique ou réutilisables. Les vêtements de type 6 sont des vêtements qui offrent une protection limitée contre les petites éclaboussures ou les brouillards légers de liquides chimiques. En général, ces vêtements sont fabriqués dans des matériaux qui repoussent les liquides mais ne sont pas complètement étanches.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et non compressé dans son emballage d'origine. N'exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais le vêtement mouillé, faites-le d'abord sécher sur un cintre. Veillez à ne pas endommager l'emballage et le vêtement lors du transport.

INSTITUT DE TEST

Ce vêtement est certifié par : AITEX (Organisme Notifié num. 0161), Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy (Alicante) 965542200, Espagne.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant :

www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



MOKE 3695

Art.no. 2.43.695.00



MAKA 2665

Art.no. 2.42.665.00

VOTRE FOURNISSEUR :