

AKA 0966 RWS



**REFRESHED
& IMPROVED**

EIGENSCHAFTEN

- Qualität: 80 % Polyester/20 % Baumwolle, 280 g/m²
- Reißverschluss mit praktischem Schieber für einfaches Öffnen und Schließen
- Reißverschluss mit Kinnschutz
- Stehkragen mit Fleecefutter
- Abzippbare Ärmel mit Steppfutter
- Festes Polyester-Taftfutter am Körper
- Herausnehmbares Polyester-Wattierungsfutter, das separat als Weste getragen werden kann
- Weste mit zwei Eingrifftaschen
- Strickbündchen zum Windschutz
- Zwei Brusttaschen mit Druckknöpfen, eine Reißverschlusstasche auf der linken Brust, zwei schräge Eingrifftaschen und eine Napoleontasche mit Reißverschluss innen
- Elastischer Saum
- Reflexstreifen (horizontal und vertikal) (RWS)

Artikelnummer: 2.60.966.00

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM ALTEN MODELL:

- Die Kragenninnenseite ist jetzt mit Fleece statt mit Fell gefüttert.
- Eine Innentasche mit Reißverschluss bleibt auch bei abgenommener Weste nutzbar.
- Eine abnehmbare und tragbare Weste.
- Verbesserte Passform.

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Straßen- und Wasserbau
- Transport und Logistik
- Öffentliche Dienste
- Industrie
- Umschlag
- Bauwesen

FARBE

Fluoreszierendes Orange

GRÖSSEN

S bis 3XL

VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 10 Stück pro Umverpackung

EN ISO 20471:2013
+A1:2016



EN ISO 20471:2013
+A1:2016




EN ISO 13688:2013+A1:2021

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 10 STÜCK (UMVERPACKUNG)
S	2.60.966.03	8718249052453	8718249052460
M	2.60.966.04	8718249017469	8718249017476
L	2.60.966.05	8718249017483	8718249017490
XL	2.60.966.06	8718249017506	8718249017513
XXL	2.60.966.07	8718249017520	8718249017537
3XL	2.60.966.08	8718249017544	8718249017551

WASCHANLEITUNG

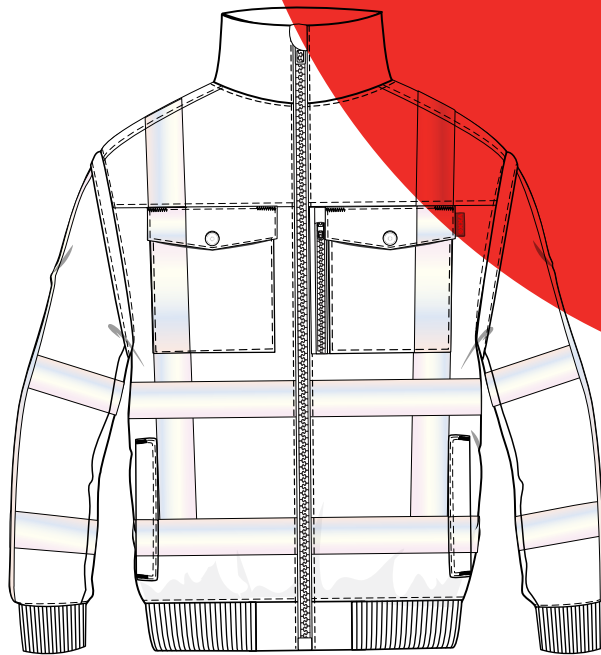

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN ISO 20471:2013
+A1:2016



EN ISO 20471:2013
+A1:2016



Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Die EN ISO 20471:2013 legt die Anforderungen für Kleidungsstücke fest, die den Zweck haben, die Anwesenheit des Trägers optisch zu betonen, sodass dieser in gefährlichen Situationen besser auffällt, und zwar sowohl am Tag als auch im Dunkeln.

X = Klasse für die fluoreszierende, reflektierende Oberfläche, von 1 bis 3 (siehe Etikett für die richtige Klasse)

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluoreszierendes Material	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
Reflektierendes Material (vorgeschriebene Länge bei 50 mm breiten Streifen)	0,10 m ² (2 m)	0,13 m ² (2,6 m)	0,20 m ² (4m)

Die Zahl neben dem Piktogramm zeigt an, zu welcher Klasse der Artikel gehört. Dies hängt vom Mindestanteil an fluoreszierendem und reflektierendem Oberflächenmaterial ab.

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Kleidung keinem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie die Kleidung niemals nass, sondern hängen Sie sie immer zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und das Kleidungsstück beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Kleidung ist zertifiziert durch: AITEX (Notified Body no: 0161), Carretera Banyeres n° 10, 03802 Alcoy, Spanien.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



AGATHA 0962
Art.-Nr. 2.60.964.00



AKILA 0976
Art.-Nr. 2.60.976.00

IHR LIEFERANT: