Fiche technique



MICROCHEM® 4000, modèle 151-G02

Référence : GR40-T-00-151-G02

Tissu : MICROCHEM® 4000


Coutures : Soudées par ultra-sons et recouvertes d'une bande thermocollée

Description et caractéristiques	Catégorie CE
Combinaison à ouverture arrière avec capuche et joint facial en néoprène qui s'ajuste à divers masques respiratoires complets, y compris le MSA 3S et le Draeger Panorama Nova. Taille, doubles manchettes (poignet interne en tricot) et chevilles élastiqués. Pieds intégrés avec rabats pour bottes. Passe-pouces et gants Ansell Barrier® intégrés.	Cat III

Résultats de test combinaison entière		
Méthode de test	**Description**	**Résultat**
EN ISO 17491-3	**Type 3** Essai au jet*	Réussi
EN ISO 17491-4 (Méthode B)	**Type 4** Test de pulvérisation de liquide à forte intensité*	Réussi
EN ISO 13982-2	**Type 5** Test de fuite vers l'intérieur de particules*	Réussi
EN 1073-2	Teste de fuite vers l'intérieur pour vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules*	Classe 1 de 3
EN ISO 13935-2	Résistance des coutures	Classe 4 de 6

* Test réalisé avec les poignets attachés aux gants par un ruban adhésif.

Approbations CE	
EN 14605 : 2005 +A1 : 2009	**Type 3** Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier avec éléments de liaison étanches aux liquides sous forme de jet
EN 14605 : 2005 +A1 : 2009	**Type 4** Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier avec éléments de liaison étanches aux pulvérisations
EN ISO 13982-1 : 2004 +A1 : 2010	**Type 5** Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier contre les particules solides aéroportées
EN 1073-2 : 2002	Vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules
EN 14126 : 2003	**Types 3-B, 4-B, 5-B** Vêtements de protection à usage limité offrant une protection au corps entier contre les agents infectieux
EN 1149-5 : 2008	Vêtements de protection qui dissipent l'électricité statique sur la surface interne

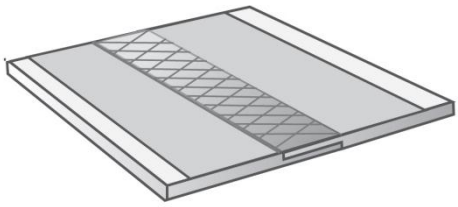

Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d'une bande thermocollée

Cette technologie de coutures est notre plus haute protection contre les liquides et les particules

Avis de sécurité : Tous les tests chimiques et les temps de passage indiqués ont été obtenus en laboratoire sur des tissus uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent présenter des temps de passage inférieurs, en particulier si elles sont usées ou endommagées. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de sélectionner un vêtement, des gants, des bottes et tout autre équipement adaptés à un usage spécifique. Il lui incombe de décider de la durée d'utilisation du vêtement pour cet usage et s'il peut être nettoyé de façon adéquate pour être réutilisé. Microgard Limited n'offre aucune garantie et ne préconise pas l'utilisation de ses produits de façon autre que celle représentée dans la documentation officielle fournie avec chaque vêtement.

©Microgard Ltd 2011. Tous droits réservés.