



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n°92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

## CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : [ctclyon@ctcgroupe.com](mailto:ctclyon@ctcgroupe.com) - [www.ctc.fr](http://www.ctc.fr)

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z  
TVA FR 88775649726

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 20 décembre 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié par JOCE, attribue :

### L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE 0075/006/161/03/13/0176

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

\* est conçu pour être une chaussure de sécurité suivant la norme EN ISO 20345 : 2011.

\* Référence du modèle : J0251 JALMONT SAS

\* Fabricant :

**JALLATTE SAS**  
**5 RUE DU FORT - PIERRE JALLATTE**  
**France**

La description du modèle de chaussure de protection, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur la chaussure sont précisés en pages suivantes de cette attestation.

Fait à Lyon le 06 mars 2013  
Révision 01 du 18 avril 2014

Etablie par Nadine PIPAZ



NOTE : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

## 1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE

Suivant l'indice du dossier technique : 04

Reference : J0251 JALMONT SAS

Modele de base

En date de : Avril 2014

La classification de la chaussure est :

I : Chaussure en cuir et en autres matériaux sauf chaussure tout caoutchouc ou tout polymère.

Le modèle de chaussure est :


B : Brodequin

### Description visuelle :

Vue generale :



Vue de la semelle :

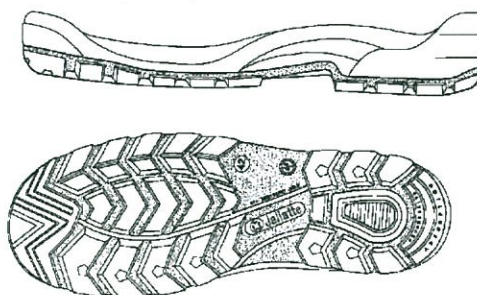

Référence du moule :

PF

### Gamme de pointure :

36 - 48

### Description du mode de fabrication :

INJECTE

## Matière :

|                         |                                     | Description du composant               |         |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|
|                         |                                     | Matière                                | Couleur |
| TIGE                    | Composant de tige 1                 | FIORE GRANA BULGARE S2 COL KENYA 20/22 | Marron  |
| HAUT DE TIGE            | Composant de haut de tige 1         | VITELLO TESTA DI MORO                  | Marron  |
| LANGUETTE               | Composant de languette 1            | VITELLO TESTA DI MORO                  | Marron  |
| DOUBLURE D'EMPEIGNE     | Composant de doublure d'empeigne 1  | Textile SUPERFASER MILLE GRIGIO        | Gris    |
| DOUBLURE DE QUARTIER    | Composant de doublure de quartier 1 | TNT POKER W 0,9 T.MORO                 | Marron  |
| 1ère DE PROPRETE        | Composant de 1ere de propreté 1     | Première AIR NERO ANTIST.JALLATTE      | Noir    |
| SEMELLE                 | Composant de semelle 1              | Polyuréthane usure                     | Noir    |
|                         | Composant de semelle 2              | Polyuréthane intercalaire / confort    | Marron  |
| 1ère DE MONTAGE         |                                     | SOTTOPIEDE ANTISTATICO 2.2 mm          | Beige   |
| EMBOUT                  |                                     | PUNTALE ACCIAIO MOD.704 FORATO         | Gris    |
| INSERT ANTI PENETRATION |                                     | LAMINA 160 INOX EPOXY ANTIST.          | Gris    |

## 2. DOMAINE DE PROTECTION

**La conformité avec les exigences essentielles de la Directive 89/686/EEC a été vérifié par les règles techniques suivantes :**

### Exigences de base :

- \* - EN ISO 20345 : 2011 Equipement de protection individuelle - Chaussure de sécurité
- \* - L'exigence de la norme EN ISO 20345:2011 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRC).
- \* Innocuité - A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen REACH (552/2009/CE et révisions associées).

### Exigences additionnelles :

Les exigences additionnelles sont :

- Résistance à la perforation
- Chaussure antistatique
- Absorption d'énergie au talon
- Tige : pénétration d'eau et absorption d'eau
- Semelles à crampons
- Arrière fermé
- Résistance aux hydrocarbures

### 3. MARQUAGE

**Chaque chaussure est clairement marqué avec les informations suivantes :**

- \* Marquage **CE**
- \* Référence du produit : J0251 JALMONT SAS
- \* Taille
- \* Logo du fabricant
- \* Référence du produit pour le fabricant
- \* Année de fabrication et trimestre
- \* Numéro et année de la norme
- \* Symbole des exigences additionnelles

#### **Exemple de marquage :**





**Références des rapports d'essais utilisés pour vérifier la conformité avec les exigences des règles techniques :**

| Laboratoire | Références   |
|-------------|--------------|
| CTC         | 1105-7202/2  |
| CTC         | 1112-16570/1 |
| CTC         | 1112-17350/1 |
| CTC         | 1210-15356/1 |
| CTC         | 1210-15358/1 |
| CTC         | 1210-15361/1 |
| CTC         | 1212-19083/1 |
| CTC         | 1212-19064/2 |
| CTC         | 1301-731/1   |
| CTC         | 1301-732/1   |
| CTC         | 1302-2532/1  |
| CIMAC       | RP20114178   |
| CIMAC       | RP20114369   |
| CIMAC       | RP20114370   |
| CIMAC       | RP20120569   |