



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n°92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAI 9412Z - TVA FR 88775649726

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 20 décembre 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié par JOCE, attribue :

L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE 0075/006/161/03/13/0176 - EXT 05/06/13

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

est conçu pour être une chaussure de sécurité selon la norme EN ISO 20345 : 2011

* Référence du modèle : J0400 JALARTIC CAP SAS

* Fabricant :

JALLATTE SAS
5 RUE DU FORT - PIERRE JALLATTE
France

La description du modèle de chaussure de protection, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur la chaussure sont précisés en pages suivantes de cette attestation.

Fait à Lyon le 10 juin 2013
Révision 01 du 23 avril 2014

Etablie par Lionel GAUDILLERE



NOTE : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).

1. DESCRIPTION DE LA CHAUSSURE

Suivant l'indice du dossier technique : 03

Reference : J0400 JALARTIC CAP SAS

Variante mineure du modèle : J0257 JALARTIC SAS

En date de : Avril 2014

La classification de la chaussure est :

I : Chaussure en cuir et en autres matériaux
sauf chaussure tout caoutchouc ou tout
polymère.

Le modèle de chaussure est :


C : Botte à mi-hauteur des genoux

Description visuelle :

Vue générale :



Vue de la semelle :

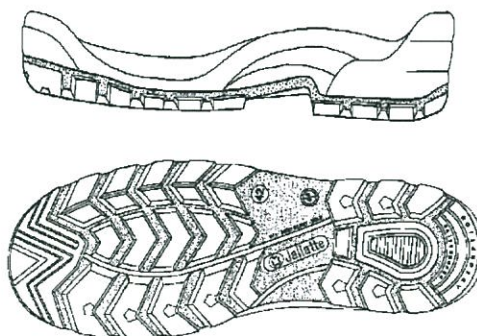

Référence du moule : TA

Gamme de pointure :

36 - 48

Description du mode de fabrication :

INJECTE



Matière :

		Description du composant	
		Matière	Couleur
TIGE	Composant de tige 1	PIENO FIORE AP23 2,2/2,4 S2	Marron clair
	Composant de tige 2	ANTIABRAS.GOMMA STRIATA MARRON	Marron clair
HAUT DE TIGE	Composant de haut de tige 1	VITELLO JUNIOR COL 35 CUOIO	Marron clair
DOUBLURE D'EMPEIGNE	Composant de doublure d'empeigne 1	PIENO FIORE AP23 2,2/2,4 S2	Beige
DOUBLURE DE QUARTIER	Composant de doublure de quartier 1	PIENO FIORE AP23 2,2/2,4 S2	Beige
	Composant de doublure de quartier 2	Textile SUPERFASER MILLE GRIGIO	Gris
1ère DE PROPRETE	Composant de 1ere de propreté 1	Première AIR NERO ANTIST.JALLATTE	Noir
SEMELLE	Composant de semelle 1	Polyuréthane usure	Beige
	Composant de semelle 2	Polyuréthane confort	Marron clair
1ère DE MONTAGE		SOTTOPIEDE ANTISTATICO 2.2 mm	Beige
EMBOUT		PUNTALE ACCIAIO MOD.704 FORATO	Gris
INSERT ANTI PENETRATION		LAMINA 160 INOX EPOXY ANTIST.	Gris

2. DOMAINE DE PROTECTION

La conformité avec les exigences essentielles de la Directive 89/686/EEC a été vérifié par les règles techniques suivantes :

Exigences de base :

- * - EN ISO 20345 : 2011 : Equipement de protection individuelle - Chaussure de sécurité
- * - L'exigence de la norme EN ISO 20345 : 2011 relative à la résistance au glissement sur carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur sol acier avec lubrifiant glycérol (SRC)
- * - A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen REACH (552/2009/CE et révisions associées).

Exigences additionnelles :

Arrière fermé
 Propriétés antistatiques
 Capacité d'absorption d'énergie du talon
 Résistance à la perforation
 Pénétration d'eau et absorption d'eau
 Semelle à crampons
 Isolation du semelage contre le froid
 Résistance aux hydrocarbures



3. MARQUAGE

Chaque chaussure est clairement marqué avec les informations suivantes :

- * Marquage **CE**
- * Référence du produit : J0400 JALARTIC CAP SAS
- * Taille
- * Logo du fabricant
- * Référence du produit pour le fabricant
- * Année de fabrication et trimestre
- * Numéro et année de la norme
- * Symbole des exigences additionnelles

Exemple de marquage :





Références des rapports d'essais utilisés pour vérifier la conformité avec les exigences des règles techniques :

Laboratoire	Références
CTC	1105-7202/2
CTC	1112-16570/1
CTC	1112-17350/1
CTC	1210-15361/1
CTC	1212-19064/2
CTC	1212-19083/1
CTC	1301-170/1
CTC	1301-695/1
CTC	1301-731/1
CTC	1301-732/1
CTC	1302-2524/1
CTC	1302-2532/1
CTC	1302-2790/1
CTC	1302-3505/1
CTC	1302-3507/1
CTC	1303-4234/1
CTC	1304-6850/1
CTC	1305-8805/1
CIMAC	RP20114178
CIMAC	RP20114369
CIMAC	RP20120569
CIMAC	RP20120571
CIMAC	RP20120572
CIMAC	RP20122433
CIMAC	RP2013/065-2-RP-3