


V-GARD®, V-GARD® 200, V-GARD® 500, V-GARD® 520, THERMALGARD®

The Safety Company

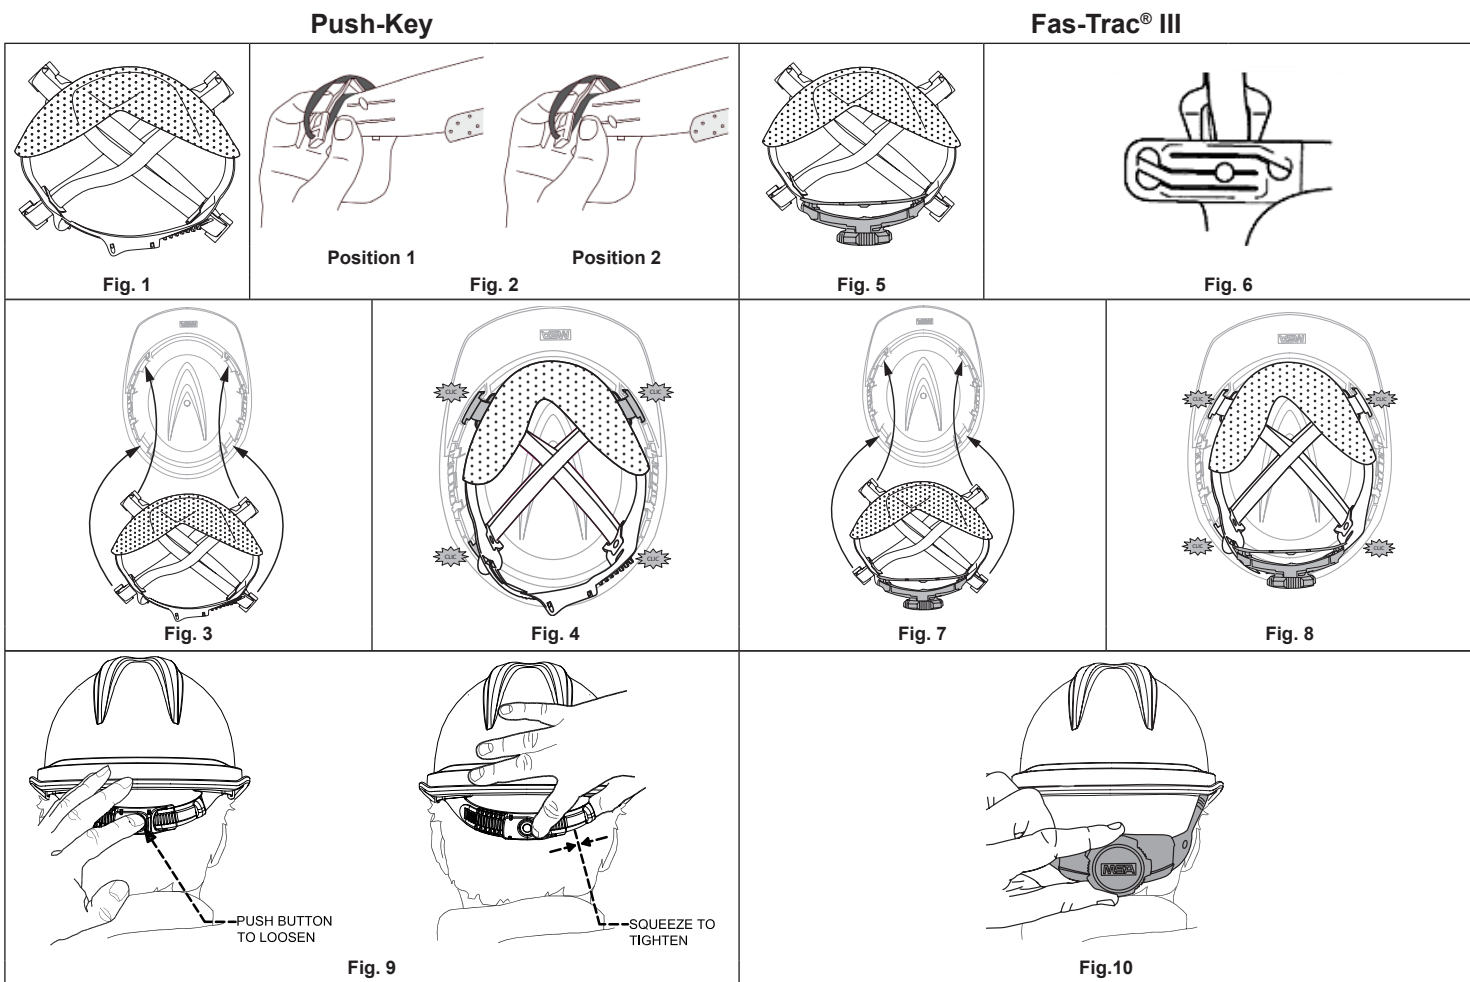

Notified body /Zaštosovna steli/Organismo notified/Organismo Notificato/Ευρωπαϊκό οργανισμό/Организмo notified/Notifiret organ/Organismo notifikovano/Autorizovaný orgán/Organismo notifikovano/hatóság/Organismo notifikat/provedomy organ/Ovlašćenje telo/registrações įstaiga/registratūros įstaiga/Уполномочен орган/Уполномоченный сертифицирующий орган/Уполномоченный орган/Удължител орган/Prilgišen organ/Onaylanmış Kuruluş

V-GARD, THERMALGARD; Inspec: Certificate Ltd (ID number 0194), 66 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, England

V-GARD 200, V-GARD 500, V-GARD 520; UTAC (ID number 0069), BP212 - 91311 Monthery, France

CE Certificate Holder

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Rapperswil-Jona
Switzerland

www.MSAafety.com

V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500 and
V-Gard 520 - Product of France
MSA Production France SASU
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne, France

ThermalGard - Product of US
Mine Safety Appliances Company, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, USA

EAC Certificate Holder

ООО "МСА Сейфти"
Полтавский проезд, 14
125373 Москва
Российская Федерация

MSA GB

Warning
The helmet is supplied with the harness partially attached to prevent any risk of damage during use.

Please follow the assembly instructions carefully to ensure proper use of the helmet.

Helmet Assembly Instructions and wearing height

1. Assemble helmet to the helmet shell as shown in Fig. 3 to 4 (Push-Key) or 7 to 8 (Fas-Trac III).
2. Push top crown strap towards top of helmet.
3. Attach helmet on head and push down until a comfortable wearing height is reached.
4. To ensure that headbands are compatible with all head height, the helmet also has the facility to adjust the wearing height by way of repositioning of the headband clips within the suspension system shown in Fig. 2 and Fig. 6.
5. When the helmet is on the head, you can adjust the horizontal position of the helmet by sliding the headband clips along the headband.
6. The helmet must be worn the peak facing forward.

Helmet adjustment

Push-Key Suspension
Nape strap should be adjusted as shown in Fig. 9 for a comfortable fit.

Size range with Push-Key harness: 52-64 cm

Fas-Trac III Suspension (Ratchet)
Nape strap should be adjusted as shown in Fig. 9 for a comfortable fit.

Size range with Fas-Trac III harness: 52-64 cm

CE Approval – Product Marking
This helmet provides limited protection. It meets the requirements of EN 397 Standard and Ukrainian standard DCTN EN 397-2001 including the following optional requirements (as marked on the shell)

- 440 V A.C. – Electrical isolation
- -20°C/-30°C – Very Low Temperature (-50°C for GOST).
- -150°C – Sehr niedrige Temperatur
- LD – Lateral Deformation
- MM – Moter metal splash
- EN 53065: Electrical class 0 for installations with nominal voltage up to 1000 V A.C.
- INERIS certificate n°29406 for V-Gard, V-Gard 500/520 / 200 - ATEX poussière; zones 20, 21, 22 / ATEX gas IIA, zone 1, 2

Conditions of use, see certificate on www.MSAafety.com

Care, Inspection, Maintenance and electrical limits for use

The helmet should be stored and transported, if required, in packaging sufficiently robust to prevent accidental damage to the shell or harness and to protect from exposure to chemicals and direct

insolation.

Inspect your helmet and harness every day you wear it.

The helmet's useful life is affected by heat, cold, chemicals and sunlight. Examine for cracks, fraying, abrasion, puncture, discoloration or other apparent damage. Any of the above indicates a loss of impact resistance, the helmet should be immediately replaced.

Clean and disinfect only with mild soap (no detergents) and warm water.

The electrically insulating helmet cannot be used alone. It is also necessary to use other insulating clothing and equipment according to the risks involved in the work.

Don't use paint, solvents, glue or stick labels not approved by manufacturer.

Dispose in accordance with local regulations.

Recommended product lifetime

The "date code" on the brim of your MSA helmet is the date of manufacture (shell injection), not the actual starting date of use, as the period between manufacturing and actual distribution to the worker can vary. Each helmet has a stamped year and month of manufacture. The arrow in the stamp points to the month and the year overlays the arrow.

Helmet shell / Storage time / Service life*

V-Gard 2 years HDPE +4 years

V-Gard 200 3 years ABS +5 years

V-Gard 500 3 years ABS +5 years

V-Gard 520 3 years ABS +5 years

ThermalGard 3 years Nylon +5 years

*In addition to the storage time

MSA recommends writing the date of first use onto a sticker (supplied with each box of 20 helmets) and then sticking into the shell. This is normally the point at which service life starts.

Suspension (Push-Key and Fas-Trac III): replace when damaged or contaminated, or, as required for replacement.

For EN 53065 class 0 helmets: recommended storage temperature 20 ±15 °C to ensure performance

Accessories / Options

All range of accessories are available from your local MSA partners:

• Facemasks, eye protection, Hearing protection, W. In A.B. 2

• Chin guards, lamp brackets, cable retention clips (fitting during production process only)

• Badsheets, sweatbands

• Winter liners, neck capes and summer liners

• High visibility straps and shell customisation

Contact MSA for further information. Other accessories may be suitable, please refer to the manufacturer's recommendations. Modification or replacement of accessories without the manufacturer's approval is prohibited. Approved accessories shall be installed in accordance with the manufacturer's recommendations.

Information about how to attach accessories on the helmets is available in each accessory manual.

MSA DE

Warning
Bei Lieferung ist die Innenausstattung des Helms eventuell fehlend (abhängig von Bestellen), um die Schutzhülse aufzusetzen und zu vermeiden.

Beachten Sie die Montageanleitung sorgfältig, um den korrekten Gebrauch des Helms zu gewährleisten.

Montageanleitung und Einstellung der Traghölze

1. Das Einsetzen der Innenausstattung in die Helmschale erfolgt gemäß Abb. 3 bis 4 ("Push-Key") oder 7 bis 8 ("Fas-Trac III").

2. Anschließend werden die oberen Traghölzer zur Helmschale hin gedrückt.

3. Die Traghölzer nach vorne oder hinten schwenken (Aufsetz- und Absetzhebel).

4. Der Helm muss mit dem Schirm nach vorne getragen werden.

5. Damit die Kopfbinde zu jeder Kopfform passen, kann optional die Traghölze eingestellt werden.

6. Die Traghölze werden in der Position der 2 Clips auf die zweite Schiene gerückt.

7. Bei aufgesetzten Helm können Sie die vertikale Helmhülse anpassen. Indem Sie die Helmschale nach vorne oder hinten schwenken (Aufsetz- und Absetzhebel).

8. Der Helm muss mit dem Schirm nach vorne getragen werden.

Einstellen des Helms

"Push-Key"-Innenausstattung
Das Nachkissen wird entsprechend Abb. 9 auf einen bequemen Sitz eingestellt.

Größen mit "Push-Key"-Innenausstattung: 52-64 cm

"Fas-Trac III"-Innenausstattung (Ratchet)
Das Nachkissen wird entsprechend Abb. 10 auf einen bequemen Sitz eingestellt.

Größen mit "Fas-Trac III"-Innenausstattung: 52-64 cm

CE-Zulassung – Produktkennzeichnung
Dieser Schutzhelm verfügt begrenzten Schutz. Der Schutzhelm erfüllt die Anforderungen der Norm EN 397 und der ukrainische Norm DCTN EN 397-2001 einschließlich der folgenden Optionen:

- 440 V A.C. – Elektrische Isolierung
- -20°C/-30°C – Sehr niedrige Temperatur (-50°C für GOST).
- -150°C – Sehr niedrige Temperatur
- LD – Seitliche Verformung
- MM – Metallspritzer
- EN 53065: Elektrische Klasse 0 für Anlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V A.C.
- INERIS-Zertifikat N° 29406 für V-Gard, V-Gard 500/520 / 200 - ATEX-Staubzonen 20, 21, 22 / ATEX Gas IIA, Zone 1, 2, Einsatzbedingungen: siehe Zertifikat auf www.MSAafety.com

Pflege, Inspektion, Wartung und elektrische Einschränkungen für die Verwendung

Der Schutzhelm sollte in stabiler Verpackung transportiert und gelagert werden, um mögliche Beschädigungen der Helmschale und der Inneneinrichtung zu vermeiden und um den Helm vor elektrischer Isolierung zu schützen.

Kontrollieren Sie Ihren Schutzhelm vor dem täglichen Einsatz.

Die Lebensdauer des Schutzhelms kann durch Hitze, Kälte, Chemikalien und direkte Sonneneinstrahlung beeinträchtigt werden. Kontrollieren Sie den Schutzhelm auf Risse, Sprünge, Risse, Beschädigungen, Verformungen oder kreative Aussehen. Solche Veränderungen weisen auf ein Nachlassen der Störkung hin, und der Schutzhelm sollte unverzüglich ersetzt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung nur milde Seifenlauge (keine Reinigungsmittel) und warmes Wasser.

Verwenden Sie nicht alleine verwendet werden. Entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers in der Ersatzung verteilt. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Unter Einhaltung der geltenden Vorschriften entsorgen.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

Der Helm in der Prägung zeigt den Monat, das Jahr steht links und rechts vom Pfeil.

Empfohlene Produktlebensdauer

Der "Datumcode" auf dem Schirm Ihres MSA-Helms ist das Herstellungsdatum (Spritzguss der Schale), nicht das Datum der Ingebrauchnahme. Der Zeitraum zwischen Herstellungsdatum und dem ersten Einsatz variiert. Jeder Helm hat eine Prägung mit Hersteller und Monat.

