


Honeywell Adaptec™

Honeywell

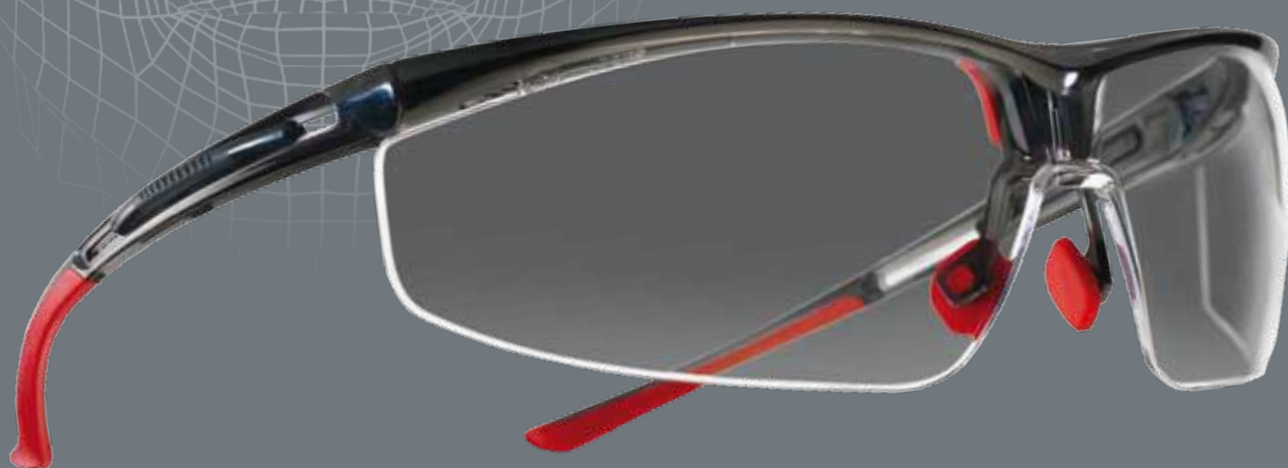


Honeywell Adaptec™

Oogbeschermingssysteem

**Een stijl. Drie maten.
Persoonlijke afstelling & kwaliteit.**



Narrow - (Small)



Regular - (Standaard)




Wide - (Breed)



Verstelbaar neusbrug om de oogpositie te centreren, met als doel de oogvermoeidheid te verminderen.

De eenvoudig verstelbare neusbrug biedt 3 standen om de ogen midden in het glas te plaatsen, daar waar de optische zuiverheid het beste is.

Werknemers hoeven minder moeite doen om te kunnen zien: de ogen voelen minder moe, ze hebben beter zicht op hun werk en kunnen zo langer onder optimale omstandigheden werken.

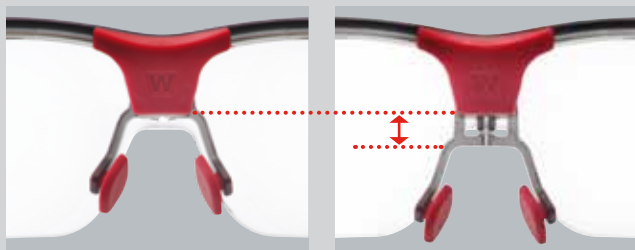

Automatische instelling van de neusplaatjes voor een optimaal draagcomfort

Dankzij het zachte en soepele materiaal van de neusplaatjes kunnen deze eenvoudig bijgesteld worden, ongeacht de gezichtsvorm van de gebruiker, voor meer comfort en stabiliteit.





1 Alert blijven dankzij een verminderde oogvermoeidheid

Dankzij de verstelbare neusbrug blijven de ogen midden in het glas, voor scherp zicht en minder oogvermoeidheid.

2 Optimaal zicht houden dankzij een verminderde dampvorming

Het geventileerde montuur verzekert een zeer goede luchtcirculatie, en verminderde dampvorming.

3 Kies voor een optimale bescherming


Het cursorsysteem op de scharnieren maken het mogelijk de ooghoeken te verstellen, waardoor maximale bescherming, en een minimale dampvorming verzekerd wordt.

4 Kies voor optimale veiligheid

Het geregistreerde design van de oorveren (aangevraagd brevet) maakt het mogelijk om de druk op de slapen bij te stellen voor meer comfort en veiligheid. De inzet van de oorveren kan naar achter geschoven worden voor een strakkere, of naar voren geschoven voor een lagere spanning.

Verstelbare ooghoek voor meer veiligheid en minder dampvorming.

De oorveerscharnieren zijn met een cursor in zeven standen verstelbaar (tot 30°), waardoor de lenzen georiënteerd kunnen worden om een optimale oogbescherming te verzekeren, met een perfecte ruimte voor luchtcirculatie.

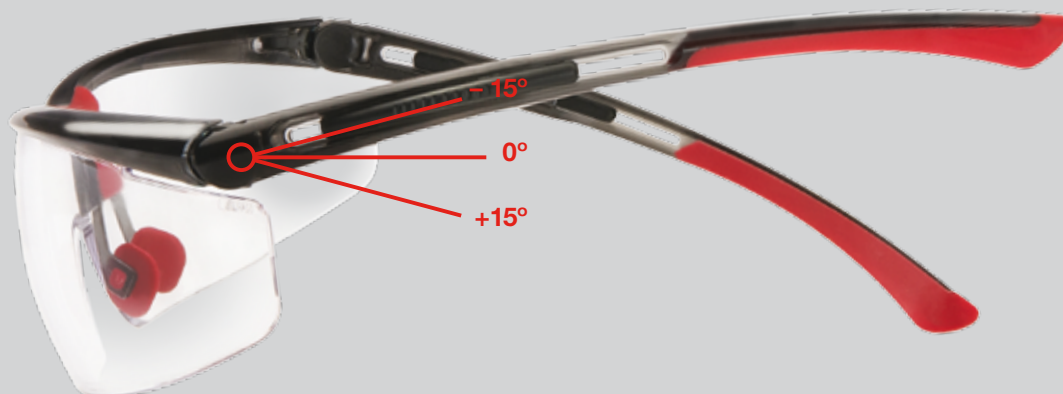



5 Kies voor optimaal comfort

De onderdelen van het montuur zijn bedekt met zacht en soepel materiaal voor een comfortabele en stabiele instelling.

6 Wees paraat in iedere situatie


De coating Adaptec 4A+ applicatie op beiden zijden van het glas (K & N) bezit bijzonder goede antidamp-, antistatische- en antikras eigenschappen.

Nauwkeurige instelling van de oorveren voor een aangenaam en langer draagcomfort

Het geregistreerde design van de oorveren (aangevraagd brevet) maakt het gebruikers mogelijk om op ieder moment veilig de spanning op de slapen bij te stellen zonder de bril af te doen. De bril kan dus bijgesteld worden naar gelang de voorkeur, of de uit te voeren taak – strakker bij werkzaamheden waarbij veel bewogen wordt, losser bij een algemeen gebruik.

De oorveren zijn voorzien van een harde, schuifbare inzet die de druk op het hoofd regelt. De gebruiker kan de inzet naar achter schuiven voor een strakkere, of naar voren schuiven voor een lagere spankracht.





Studies hebben
uitgewezen dat iedere
gezichtsvorm een
persoonlijke afstelling
nodig heeft.

Door een nieuwe benadering van oogbescherming wilde Honeywell een bril ontwerpen die iedereen zou passen, ongeacht het geslacht of gezichtsvorm. Na een uitgebreid technisch brilonderzoek heeft de groep al zijn know-how gebruikt om de Honeywell Adaptec brillen te ontwerpen.

Het resultaat?

Een persoonlijk afstelbaar oogbeschermingssysteem dat door een groot aantal gebruikers gedragen kan worden, een optimale bescherming en comfort verzekert, persoonlijk afgesteld kan worden, over hoge kwaliteit lenzen beschikt en daarbij een stijlvolle look biedt.

Een stijl

Om de motivatie tot daadwerkelijk gebruik te verhogen en de acceptatie door de gebruikers te verbeteren.

Drie maten

Om iedereen van een optimale bescherming, een hoge kwaliteit, en een optische scherpte in de werkomgeving te verzekeren.

Persoonlijke afstelling

Om de gebruiker de hele dag door van optimaal comfort, bescherming en kwaliteit te verzekeren, in overeenstemming met de veiligheidseisen.

*De Honeywell Adaptec™
brillen bieden een
gepersonaliseerde
oogbescherming daar waar
het nodig is, en kunnen in
enkele seconden bijgesteld
worden om het individuele
comfort te verlengen.*

Referenties en technische specificaties



De meeste Honeywell Adaptec™ lenzen zijn op beide zijden voorzien van een K & N*coating, en verkrijgbaar in tinten die geschikt zijn voor de meeste toepassingen.



KLEURLOOS
Ideaal voor de meeste indoor toepassingen.



GETINT
Reduceert zonlicht en schittering tot een minimum.



HDL GEEL
Voor toepassingen bij weinig licht, waar veel contrast nodig is.



VERSPIEGELD I/O
Reflecteert zonlicht en schittering.



GEKLEURD IR 5.0
Voor hard solderen, snijbranden en licht autogeen lassen.

Artikelnr. Honeywell	Artikelnr. North	Montuurkleur	Lenstint	Markering van de lens en het montuur
SIZE NARROW (SMAL)				
1030740	T5901NBL	Blauw/Grijs	Kleurloos	2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE
1030743	T5901NBLBM	Blauw/Grijs	Verspiegeld blauw	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE
1030745	T5901NBLS	Blauw/Grijs	Getint	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE
1030739	T5901NTK	Zwart/Rood	Kleurloos	2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE
1030738	T5901NTKA	Zwart/Rood	HDL geel	2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE
1030737	T5901NTKG5	Zwart/Rood	IR 5.0	5 EN166 1 FT H CE
1030744	T5901NTKS	Zwart/Rood	Getint	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE
1030741	T5901NTKTCG	Zwart/Rood	Verspiegeld I/O	2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT H KN CE
REGULAR SIZE (STANDAARD)				
1030750	T5901LBL	Blauw/Grijs	Kleurloos	2C-1,2 EN166 1 FT KN CE
1030753	T5901LBLBM	Blauw/Grijs	Verspiegeld blauw	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE
1030755	T5901LBLS	Blauw/Grijs	Getint	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE
1030749	T5901LTK	Zwart/Rood	Kleurloos	2C-1,2 EN166 1 FT KN CE
1030748	T5901LTKA	Zwart/Rood	HDL geel	2C-1,2 EN166 1 FT KN CE
1030747	T5901LTKG5	Zwart/Rood	IR 5.0	5 EN166 1 FT CE
1030754	T5901LTKS	Zwart/Rood	Getint	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE
1030751	T5901LTKTCG	Zwart/Rood	Verspiegeld I/O	2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE
WIDE SIZE (BREED)				
1030760	T5901WBL	Blauw/Grijs	Kleurloos	2C-1,2 EN166 1 FT KN CE
1030763	T5901WBLBM	Blauw/Grijs	Verspiegeld blauw	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE
1030765	T5901WBLS	Blauw/Grijs	Getint	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE
1030759	T5901WTK	Zwart/Rood	Kleurloos	2C-1,2 EN166 1 FT KN CE
1030758	T5901WTKA	Zwart/Rood	HDL geel	2C-1,2 EN166 1 FT KN CE
1030757	T5901WTKG5	Zwart/Rood	IR 5.0	5 EN166 1 FT CE
1030764	T5901WTKS	Zwart/Rood	Getint	2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE
1030761	T5901WTKTCG	Zwart/Rood	Verspiegeld I/O	2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE

* K: versterkte krasweerstand van de oppervlakten (beschadiging veroorzaakt door fijne deeltjes)
N: versterkte weerstand tegen dampvorming

Informatie op de verpakking: apart verpakt (1), doos met 10 stuks (10), Karton (50)

Honeywell Safety Products

Sperian Protection
Hermeslaan 1 H
B 1831 Diegem
Tel. +32 2 728 21 16/17
Fax +32 2 728 23 96
infobenelux@sperian.com
www.honeywellsafety.com

North Safety Products Europe B.V.

Anodeweg 1
4338 RA Middelburg
The Netherlands
Tel: +31 (0) 118 65 64 00
Fax: +31 (0) 118 62 75 35
HLS.NL51.Info@Honeywell.com
www.honeywellsafety.com

Sperian heet nu Honeywell

Honeywell