


Honeywell Adaptec™

Honeywell

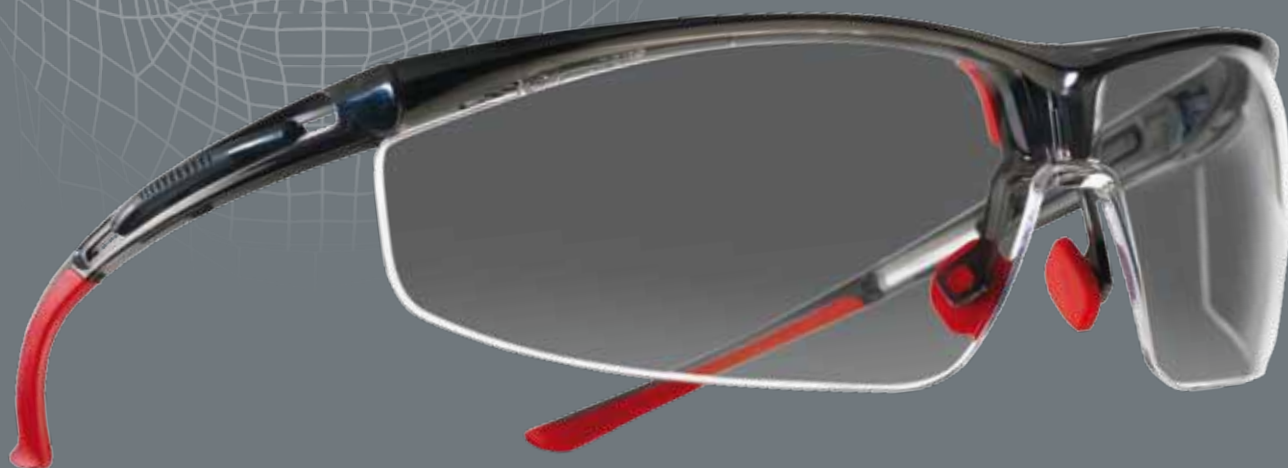


*Honeywell Adaptec™*

*Oogbeschermingssysteem*

**Een stijl. Drie maten.  
Persoonlijke afstelling & kwaliteit.**



Narrow - (Small)



Regular - (Standaard)




Wide - (Breed)



## Verstelbaar neusbrug om de oogpositie te centreren, met als doel de oogvermoeidheid te verminderen.

De eenvoudig verstelbare neusbrug biedt 3 standen om de ogen midden in het glas te plaatsen, daar waar de optische zuiverheid het beste is.

Werknemers hoeven minder moeite doen om te kunnen zien: de ogen voelen minder moe, ze hebben beter zicht op hun werk en kunnen zo langer onder optimale omstandigheden werken.

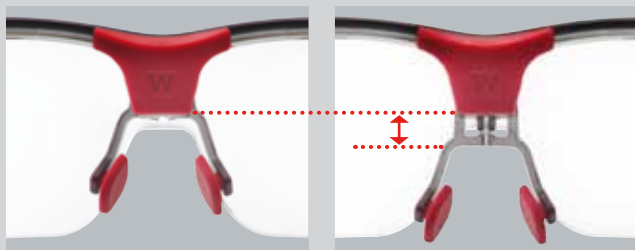

## Automatische instelling van de neusplaatjes voor een optimaal draagcomfort

Dankzij het zachte en soepele materiaal van de neusplaatjes kunnen deze eenvoudig bijgesteld worden, ongeacht de gezichtsvorm van de gebruiker, voor meer comfort en stabiliteit.





**1 Alert blijven dankzij een verminderde oogvermoeidheid**

Dankzij de verstelbare neusbrug blijven de ogen midden in het glas, voor scherp zicht en minder oogvermoeidheid.

**2 Optimaal zicht houden dankzij een verminderde dampvorming**

Het geventileerde montuur verzekert een zeer goede luchtcirculatie, en verminderde dampvorming.

**3 Kies voor een optimale bescherming**


Het cursorsysteem op de scharnieren maken het mogelijk de ooghoeken te verstellen, waardoor maximale bescherming, en een minimale dampvorming verzekerd wordt.

**4 Kies voor optimale veiligheid**

Het geregistreerde design van de oorveren (aangevraagd brevet) maakt het mogelijk om de druk op de slapen bij te stellen voor meer comfort en veiligheid. De inzet van de oorveren kan naar achter geschoven worden voor een strakkere, of naar voren geschoven voor een lagere spanning.

**Verstelbare ooghoek voor meer veiligheid en minder dampvorming.**

De oorveerscharnieren zijn met een cursor in zeven standen verstelbaar (tot 30°), waardoor de lenzen georiënteerd kunnen worden om een optimale oogbescherming te verzekeren, met een perfecte ruimte voor luchtcirculatie.

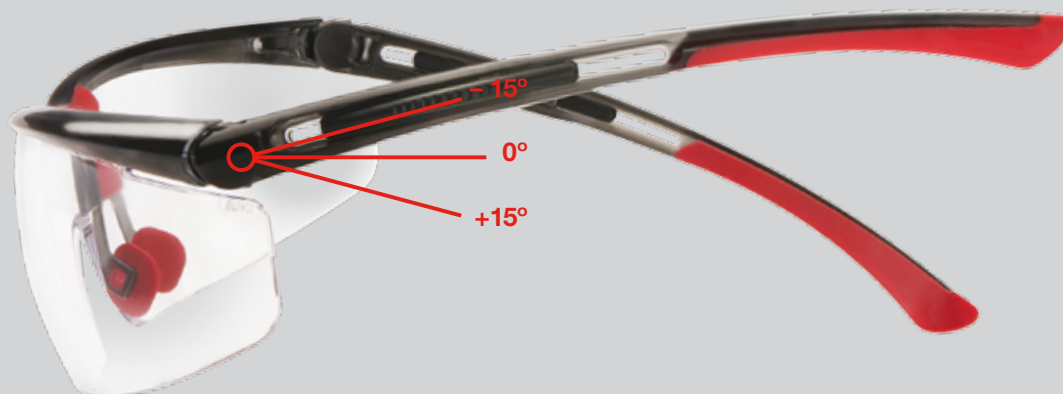



#### **5 Kies voor optimaal comfort**

De onderdelen van het montuur zijn bedekt met zacht en soepel materiaal voor een comfortabele en stabiele instelling.

#### **6 Wees paraat in iedere situatie**


De coating Adaptec 4A+ applicatie op beiden zijden van het glas (K & N) bezit bijzonder goede antidamp-, antistatische- en antikras eigenschappen.

### **Nauwkeurige instelling van de oorveren voor een aangenaam en langer draagcomfort**

Het geregistreerde design van de oorveren (aangevraagd brevet) maakt het gebruikers mogelijk om op ieder moment veilig de spanning op de slapen bij te stellen zonder de bril af te doen. De bril kan dus bijgesteld worden naar gelang de voorkeur, of de uit te voeren taak – strakker bij werkzaamheden waarbij veel bewogen wordt, losser bij een algemeen gebruik.

De oorveren zijn voorzien van een harde, schuifbare inzet die de druk op het hoofd regelt. De gebruiker kan de inzet naar achter schuiven voor een strakkere, of naar voren schuiven voor een lagere spankracht.





Studies hebben  
uitgewezen dat iedere  
gezichtsvorm een  
persoonlijke afstelling  
nodig heeft.

Door een nieuwe benadering van oogbescherming wilde Honeywell een bril ontwerpen die iedereen zou passen, ongeacht het geslacht of gezichtsvorm. Na een uitgebreid technisch brilonderzoek heeft de groep al zijn know-how gebruikt om de Honeywell Adaptec brillen te ontwerpen.

Het resultaat?

Een persoonlijk afstelbaar oogbeschermingssysteem dat door een groot aantal gebruikers gedragen kan worden, een optimale bescherming en comfort verzekert, persoonlijk afgesteld kan worden, over hoge kwaliteit lenzen beschikt en daarbij een stijlvolle look biedt.

### **Een stijl**

Om de motivatie tot daadwerkelijk gebruik te verhogen en de acceptatie door de gebruikers te verbeteren.

### **Drie maten**

Om iedereen van een optimale bescherming, een hoge kwaliteit, en een optische scherpte in de werkomgeving te verzekeren.

### **Persoonlijke afstelling**

Om de gebruiker de hele dag door van optimaal comfort, bescherming en kwaliteit te verzekeren, in overeenstemming met de veiligheidseisen.

*De Honeywell Adaptec™  
brillen bieden een  
gepersonaliseerde  
oogbescherming daar waar  
het nodig is, en kunnen in  
enkele seconden bijgesteld  
worden om het individuele  
comfort te verlengen.*

# Referenties en technische specificaties



De meeste Honeywell Adaptec™ lenzen zijn op beide zijden voorzien van een K & N\*coating, en verkrijgbaar in tinten die geschikt zijn voor de meeste toepassingen.



**KLEURLOOS**  
Ideaal voor de meeste indoor toepassingen.



**GETINT**  
Reduceert zonlicht en schittering tot een minimum.



**HDL GEEL**  
Voor toepassingen bij weinig licht, waar veel contrast nodig is.



**VERSPIEGELD I/O**  
Reflecteert zonlicht en schittering.



**GEKLEURD IR 5.0**  
Voor hard solderen, snijbranden en licht autogeen lassen.

| Artikelnr. Honeywell            | Artikelnr. North | Montuurkleur | Lenstint          | Markering van de lens en het montuur |
|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>SIZE NARROW (SMAL)</b>       |                  |              |                   |                                      |
| 1030740                         | T5901NBL         | Blauw/Grijs  | Kleurloos         | 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE            |
| 1030743                         | T5901NBLBM       | Blauw/Grijs  | Verspiegeld blauw | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE      |
| 1030745                         | T5901NBLS        | Blauw/Grijs  | Getint            | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE      |
| 1030739                         | T5901NTK         | Zwart/Rood   | Kleurloos         | 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE            |
| 1030738                         | T5901NTKA        | Zwart/Rood   | HDL geel          | 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE            |
| 1030737                         | T5901NTKG5       | Zwart/Rood   | IR 5.0            | 5 EN166 1 FT H CE                    |
| 1030744                         | T5901NTKS        | Zwart/Rood   | Getint            | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE      |
| 1030741                         | T5901NTKTCG      | Zwart/Rood   | Verspiegeld I/O   | 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT H KN CE    |
| <b>REGULAR SIZE (STANDAARD)</b> |                  |              |                   |                                      |
| 1030750                         | T5901LBL         | Blauw/Grijs  | Kleurloos         | 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE              |
| 1030753                         | T5901LBLBM       | Blauw/Grijs  | Verspiegeld blauw | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE        |
| 1030755                         | T5901LBLS        | Blauw/Grijs  | Getint            | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE        |
| 1030749                         | T5901LTK         | Zwart/Rood   | Kleurloos         | 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE              |
| 1030748                         | T5901LTKA        | Zwart/Rood   | HDL geel          | 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE              |
| 1030747                         | T5901LTKG5       | Zwart/Rood   | IR 5.0            | 5 EN166 1 FT CE                      |
| 1030754                         | T5901LTKS        | Zwart/Rood   | Getint            | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE        |
| 1030751                         | T5901LTKTCG      | Zwart/Rood   | Verspiegeld I/O   | 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE      |
| <b>WIDE SIZE (BREED)</b>        |                  |              |                   |                                      |
| 1030760                         | T5901WBL         | Blauw/Grijs  | Kleurloos         | 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE              |
| 1030763                         | T5901WBLBM       | Blauw/Grijs  | Verspiegeld blauw | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE        |
| 1030765                         | T5901WBLS        | Blauw/Grijs  | Getint            | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE        |
| 1030759                         | T5901WTK         | Zwart/Rood   | Kleurloos         | 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE              |
| 1030758                         | T5901WTKA        | Zwart/Rood   | HDL geel          | 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE              |
| 1030757                         | T5901WTKG5       | Zwart/Rood   | IR 5.0            | 5 EN166 1 FT CE                      |
| 1030764                         | T5901WTKS        | Zwart/Rood   | Getint            | 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE        |
| 1030761                         | T5901WTKTCG      | Zwart/Rood   | Verspiegeld I/O   | 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE      |

\* K: versterkte krasweerstand van de oppervlakten (beschadiging veroorzaakt door fijne deeltjes)  
N: versterkte weerstand tegen dampvorming

Informatie op de verpakking: apart verpakt (1), doos met 10 stuks (10), Karton (50)

## Honeywell Safety Products

Sperian Protection  
Hermeslaan 1 H  
B 1831 Diegem  
Tel. +32 2 728 21 16/17  
Fax +32 2 728 23 96  
infobenelux@sperian.com  
[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

## North Safety Products Europe B.V.

Anodeweg 1  
4338 RA Middelburg  
The Netherlands  
Tel: +31 (0) 118 65 64 00  
Fax: +31 (0) 118 62 75 35  
HLS.NL51.Info@Honeywell.com  
[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Sperian heet nu Honeywell

# Honeywell