



*MSA's Workman®-redder zorgt voor snelle, gemakkelijke en intuïtieve valbescherming met integrale twee-richtings reddingsmogelijkheid. Wanneer de Workman-redder een val gestopt heeft, kan de gebruiker dankzij de reddingsmogelijkheid omhoog of omlaag gebracht worden naar een veilige locatie.*

*Deze duurzame, voordelige toevoeging aan de Workman-productreeks is snel te installeren: perfect voor toepassingen waar tijd en gebruiksgemak prioriteit hebben.*

*De Workman®-redder is ook een zelfstandige oprolbare vanglijn aangezien de handgreep als ankerpunt gebruikt kan worden.*

## Toepassingen


De exclusieve integrale beugel maakt gebruik van de aanwezige pen op de driepoot, daardoor zijn er minder onderdelen te bevestigen, en minder onderdelen die beschadigd of zoek kunnen raken. De knop voor het instellen van valbeschermings- of reddingsmodus kan eenvoudig uitgetrokken en gedraaid worden. Gebruik het toestel als onderdeel van een systeem voor besloten ruimtes of als zelfoprollende vanglijn, afhankelijk van de toepassing.

- Zowel ervaren als beginnende gebruikers kunnen het toestel snel en effectief leren opzetten en bedienen
- Vergelijkbaar formaat en gewicht als concurrerende producten
- Zeer geschikt voor OGP-onderhoudstop, bouw, nutsbedrijven en andere toepassingen in besloten ruimtes
- QR-code op productlabel geeft direct toegang tot instructievideo en aanvullende informatie



## Kenmerken en voordelen

- Gebruikerscapaciteit van maximaal 140 kg
- Gegalaniseerde of roestvast stalen kabel van 5 mm
- Geïntegreerde bevestigingsbeugel
- Schakelaar met kleurcodering voor reddingsmechanisme
- Ergonomische, roestvast stalen handgreep kan ook gebruikt worden als ankerpunt
- Ingebouwde schokdemper
- Robuuste aluminium behuizing met bumpers van thermoplast
- Zelfvergrendelende draaibare musketonhaak met belastingsindicator
- Inklapbare zwengelhendel
- Met RFID
- Gecertificeerd volgens EN 360 en EN 1496, klasse B

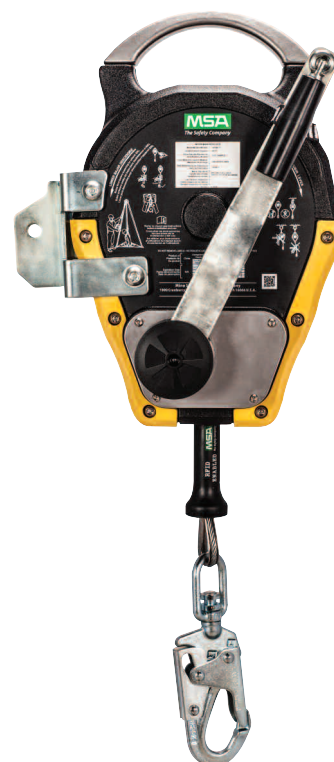

## Productspecificatie

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Nettogewicht</b>                             | 16,3 kg (inclusief beugel)   |
| <b>Materiaal van zwengel</b>                    | Koolstofarm staal, verzinkt  |
| <b>Behuizingsmateriaal</b>                      | Gegoten aluminium            |
| <b>Overbrengingsverhouding hijsen en zakken</b> | Overbrengingsverhouding: 5:1 |
| <b>Maximale stopkracht</b>                      | 6 kN                         |

## Bestelinformatie

| Ond.nr.  | Omschrijving                                  |
|----------|-----------------------------------------------|
| 10158192 | Workman®-redder, roestvast stalen kabel, 15 m |