

BALTORO 4012



CARACTÉRISTIQUES

- Harnais avec deux points d'attache et une ceinture de maintien au travail
- Deux boucles textiles attachées sur la poitrine qui doivent être reliées à un mousqueton (commandé séparément) pour créer un point de connexion, une attache dorsale (anneau en D) pour la protection contre les chutes sur le dos et deux anneaux en D pour le positionnement du travail des deux côtés sur le côté
- Sangles de jambe et ceinture de taille réglables et boucles coulissantes pour un ajustement facile de la ceinture de poitrine
- Les sangles d'épaule et de jambe se distinguent par une double coloration
- Les cordons à outils peuvent être attachés aux boucles et aux anneaux à l'arrière
- Les ceintures sont en polyester et les boucles sont en acier
- À utiliser par des personnes pesant jusqu'à 140 kg (équipement compris) et mesurant entre 160 et 200 cm

Numéro d'article : 8.84.012.00

ADAPTÉ POUR TRAVAILLER DANS

- Échafaudages
- Construction
- Technique d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

COULEUR

Noir/rouge/gris

TAILLES

Taille universelle

EMBALLAGE

- 1 article par polybag
- 16 articles par carton

CE 0598


EN 361:2002
EN 358:2018

INFORMATION SUR LE PRODUIT


TAILLE	N° D'ARTICLE	CODE EAN 1 ARTICLE (POLYBAG)	CODE EAN 16 ARTICLES (CARTON)
Taille unique	8.84.012.00	8718249047220	8718249047237

INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

La ceinture de sécurité est un équipement de protection individuelle qui doit être attribué à un seul utilisateur (elle ne peut être utilisée que par une seule personne à la fois). La ceinture doit être pré-réglée à la taille de l'utilisateur. Elle doit être bien ajustée pour ne pas glisser et pincer l'abdomen. Suivez les étapes suivantes :

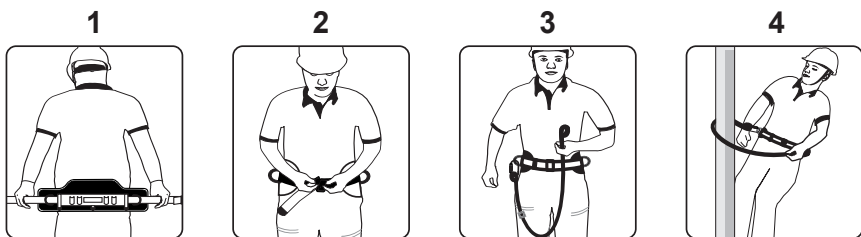

Le harnais est un équipement de protection individuelle qui doit être attribué à un seul utilisateur (il ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois). Un harnais doit être pré-adapté à la taille de l'utilisateur. Une fois pour toutes, les sangles doivent être réglées de manière à ce que la sangle soit en place sous les fesses et que la plaque arrière soit correctement placée entre les omoplates. Un harnais doit être bouclé le plus près possible du corps, sans exagération, afin que l'utilisateur conserve sa liberté de mouvement. Suivez les étapes suivantes :

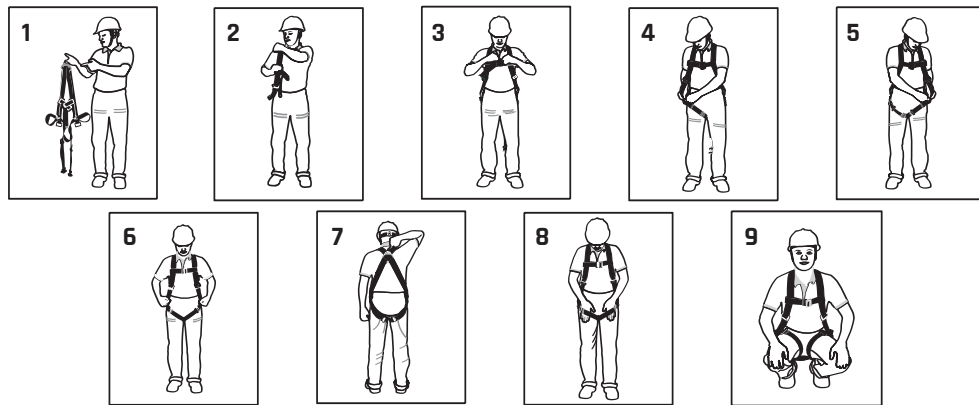

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pendant le transport, éloignez la courroie de toutes les parties coupantes et conservez-la dans son emballage. Nettoyer avec de l'eau et du savon. Essuyer avec un chiffon sec et suspendre dans un endroit ventilé pour qu'elle puisse sécher naturellement et loin de tout feu ouvert ou source de chaleur. Cela s'applique également aux pièces qui ont été mouillées pendant l'utilisation. Les parties métalliques doivent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'huile de vaseline. L'utilisation d'agents de blanchiment et de nettoyage est strictement interdite. La ceinture doit être stockée dans une pièce sombre et ventilée, à une température modérée, et à l'abri du soleil, de la chaleur et des produits chimiques.

INSTITUT DE TEST

Cet article de protection contre les chutes est certifié par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



EIGER 4061

Ligne de vie XL
avec amortisseur de chocs 2 m
Art n° 8.84.061.00



TAUNUS 4170

Dispositif anti-chutes XL
avec amortisseur de chocs 2,5 m
Art n° 8.84.170.00

VOTRE FOURNISSEUR :