


TAUNUS 4170

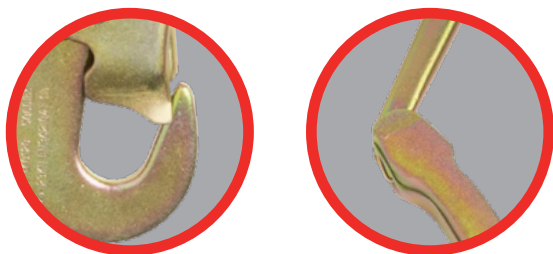

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif antichute à rappel automatique avec sangle de 50 mm et absorbeur d'énergie
- Comprend un mousqueton (ouverture 16 mm) et un crochet d'échafaudage en acier (ouverture 50,8 mm)
- Boîtier de protection
- Comprend une puce NFC sous l'étiquette destinée à la cartographie des utilisateurs et au suivi des intervalles d'inspection
- Adapté à une utilisation verticale (maximum 100 kg)
- L'angle d'inclinaison maximum est de 40°
- Longueur : 2,5 mètres
- Charge maximale : 15 kN
- Facteur de chute 0

Numéro de l'article: 8.84.170.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Échafaudages
- Construction
- Technologie d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

EMBALLAGE

- 1 pièce par polybag
- 10 pièces par carton

CE 0598
EN 360:2002

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	RÉF. ARTICLE	CODE EAN 1 PIÈCE (POLYBAG)	CODE EAN 10 PIÈCES (CARTON)
Taille unique	8.84.170.00	8718249047688	8718249047695

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pendant le transport, éloignez l'appareil de toute pièce pointue et conservez-le dans son emballage. Nettoyez-le à l'eau et au savon. Essuyez-le avec un chiffon et suspendez-le dans un endroit ventilé afin qu'il puisse sécher naturellement, loin de toute flamme nue ou source de chaleur. Cela s'applique également aux pièces qui ont été mouillées pendant l'utilisation. L'appareil doit être rangé dans son emballage, dans un endroit sec et ventilé, à température modérée.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Cette protection antichute a été certifiée par : SATRA Technology Europe Ltd (organisme notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



FUJI 4015

Harnais 3D

Art. n°. 8.84.015.00



ANDES 4013

Harnais 5D

Art. n°. 8.84.013.00

VOTRE FOURNISSEUR :