



IMPORTANTE

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA.
POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM A LINHA MAXX BLACK

"Atenção aos parâmetros da água da piscina!

É fundamental monitorar regularmente esses parâmetros para garantir a qualidade da água e prolongar a vida útil dos equipamentos. Ajustar os níveis conforme necessário é essencial para manter a água dentro dos padrões adequados, conforme orientações específicas de cada produto químico destinado ao tratamento da água da piscina."

ATENÇÃO!

A Mont Serrat enfaticamente desaconselha o uso da linha Maxx Black em piscinas que possuem "Geradores de cloro a Base de Sal"

Se essa linha for aplicada, a garantia de fábrica será totalmente excluída.

1. **Evite o uso de produtos abrasivos:**

Não utilize materiais abrasivos, como lã de aço, lixas, palha de aço ou esponjas abrasivas, para limpar ou manipular os produtos da linha Maxx Black. O uso desses produtos pode danificar o revestimento, afetando a aparência dos produtos Maxx Black.

2. **Evite produtos químicos:**

Evite o contato com produtos químicos como solventes, álcool, benzeno, ácido muriático, limpadores de pedra, querosene, silicone acético ou cola de PVC. Esses produtos podem causar danos ao revestimento e diminuir sua durabilidade dos produtos Maxx black.

3. **Evite o uso de escovas de nylon:**

Não utilize escovas de nylon normalmente usadas para limpar paredes e chão de piscinas diretamente nos produtos Maxx Black.

4. **Evite manusear com o rodo aspirador:**

Não manuseie com o rodo aspirador diretamente sobre os produtos Maxx Black para evitar danos ao revestimento.

5. ****Evite exposição direta à luz solar:****

Não deixe os produtos da linha Maxx Black expostos à luz solar direta por longos períodos.

A exposição prolongada pode causar descoloração ou danos ao revestimento do produto.

Os produtos que são instalados obrigatoriamente expostos ao sol, como a bica d'água, caixa de passagem e válvula de ar, recebem camadas protetivas adicionais para resistir aos efeitos da luz solar e dos raios solares.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LINHA MAXX BLACK

Para manter a aparência e integridade do revestimento fosco, siga estas orientações:

1. ****Utilize apenas detergente neutro:****

Limpe toda a superfície fosca com detergente neutro diluído em água. Evite produtos de limpeza agressivos que possam danificar a superfície.

2. ****Use um pano macio:****

Opte por um pano de microfibra ou pano macio para limpar as superfícies dos dispositivos.

3. ****Evite pressão excessiva:****

Ao limpar, não aplique pressão excessiva sobre o revestimento fosco para evitar danos à sua textura e acabamento.

4. ****Enxágue bem:****

Após a limpeza, enxágue a superfície com água limpa para remover qualquer resíduo de detergente.

Estas orientações garantiram o filme fosco limpo e em boas condições de conservação, mantendo a qualidade e a aparência dos produtos da linha Maxx Black como novos.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS COM A LINHA MAXX BLACK

"Atenção aos parâmetros da água da piscina!

É fundamental monitorar regularmente esses parâmetros para garantir a qualidade da água e prolongar a vida útil dos equipamentos. Ajustar os níveis conforme necessário é essencial para manter a água dentro dos padrões adequados, conforme orientações específicas de cada produto químico destinado ao tratamento da água da piscina."

ATENÇÃO!

A Mont Serrat enfaticamente desaconselha o uso da linha Maxx Black em piscinas que possuem "Geradores de cloro a Base de Sal"

Se essa linha for aplicada, a garantia de fábrica será totalmente excluída.

1. **Evite o uso de produtos abrasivos:**

Não utilize materiais abrasivos, como lã de aço, lixas, palha de aço ou esponjas abrasivas, para limpar ou manipular os produtos da linha Maxx Black. O uso desses produtos pode danificar o revestimento, afetando a aparência dos produtos Maxx Black.

2. **Evite produtos químicos:**

Evite o contato com produtos químicos como solventes, álcool, benzeno, ácido muriático, limpadores de pedra, querosene, silicone acético ou cola de PVC. Esses produtos podem causar danos ao revestimento e diminuir sua durabilidade dos produtos Maxx black.

3. **Evite o uso de escovas de nylon:**

Não utilize escovas de nylon normalmente usadas para limpar paredes e chão de piscinas diretamente nos produtos Maxx Black.

4. **Evite manusear com o rodo aspirador:**

Não manuseie com o rodo aspirador diretamente sobre os produtos Maxx Black para evitar danos ao revestimento.

5. ****Evite exposição direta à luz solar:****

Não deixe os produtos da linha Maxx Black expostos à luz solar direta por longos períodos.

A exposição prolongada pode causar descoloração ou danos ao revestimento do produto.

Os produtos que são instalados obrigatoriamente expostos ao sol, como a bica d'água, caixa de passagem e válvula de ar, recebem camadas protetivas adicionais para resistir aos efeitos da luz solar e dos raios solares.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LINHA MAXX BLACK

Para manter a aparência e integridade do revestimento fosco, siga estas orientações:

1. ****Utilize apenas detergente neutro:****

Limpe toda a superfície fosca com detergente neutro diluído em água. Evite produtos de limpeza agressivos que possam danificar a superfície.

2. ****Use um pano macio:****

Opte por um pano de microfibra ou pano macio para limpar as superfícies dos dispositivos.

3. ****Evite pressão excessiva:****

Ao limpar, não aplique pressão excessiva sobre o revestimento fosco para evitar danos à sua textura e acabamento.



4. ****Enxágue bem:****

Após a limpeza, enxágue a superfície com água limpa para remover qualquer resíduo de detergente.

Estas orientações garantiram o filme fosco limpo e em boas condições de conservação, mantendo a qualidade e a aparência dos produtos da linha Maxx Black como novos.

MONT SERRAT[®]

REFLETOR MAXX LED RGB/MCR



Corpo: Aço Inox AISI 316

Encaixe: Tubo pvc 20 / 25 mm

Diâmetro: 53 mm

Profundidade: 46 mm

Massa: 220 g

Proteção: IP 68

Função: Iluminação

Tensão: 12 VDC

Potência: 10W

Abertura: 120°

Área: 18m²

Lente: Vidro Óptico

Aplicação: Piscina e Spa

Garantia: 3 Anos


Política de Garantia



+55 19 2660.1999 | +55 19 2660.1514

SUPORTEMONTSERRAT@TERRA.COM.BR | WWW.MONTSERRAT.IND.BR

DIMENSÕES

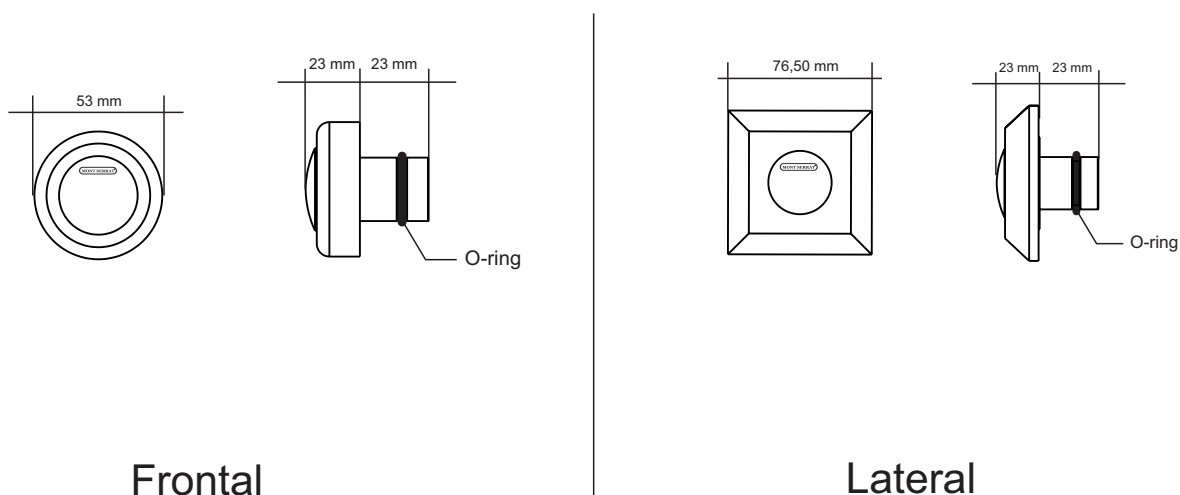


INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA

O construtor deverá deixar um tubo PVC MR de 20/25 mm em espera na alvenaria no ponto de instalação.


A) - Sistema de encaixe em tubo PVC MR 20/25 mm, o tubo deverá ser **CHUMBADO** direto na alvenaria de modo que deverá ficar uma sobra de tubo para o lado interno da piscina/spa que será removido após a aplicação do revestimento.

*** Chumbar o tubo devidamente no **NÍVEL E NO ESQUADRO**.

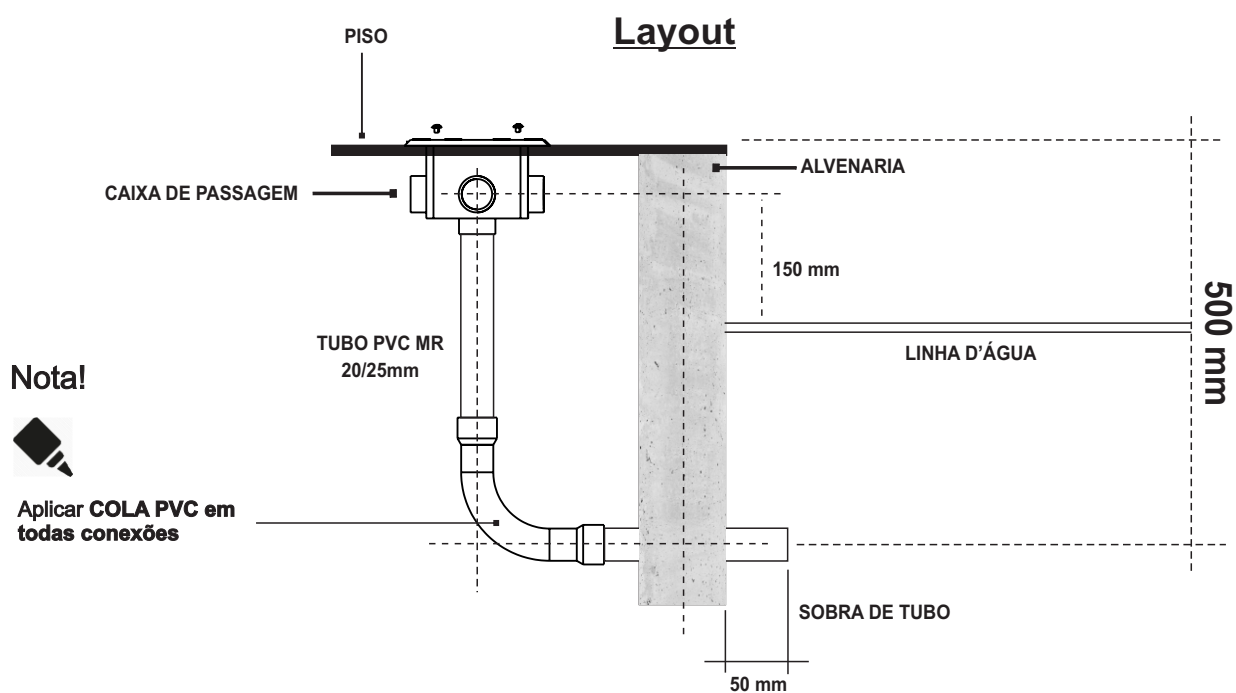

B) - Após a aplicação do revestimento da parede cortar a sobra do tubo de forma que fique faceado com o revestimento.

***** APÓS O REVESTIMENTO APLICADO CORTAR A SOBRA DO TUBO*****

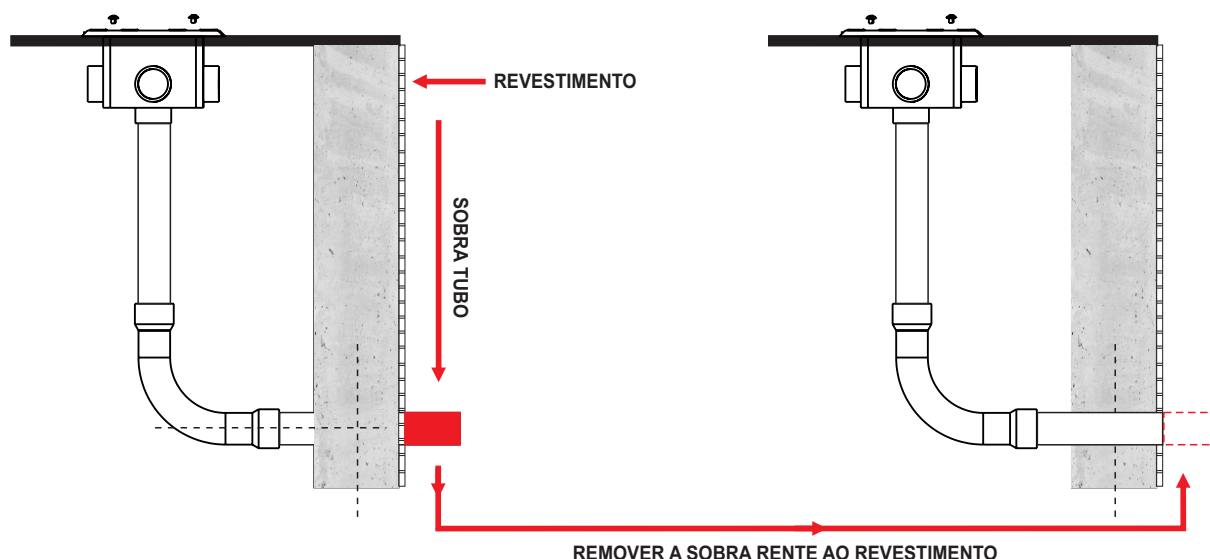




INSTALAÇÃO DO REFLETOR NO TUBO

- A) - Após a remoção da sobra do tubo aplique vaselina no O-ring no corpo do refletor.
B) - introduza o cabo AFT no tubo até que saia a sobra na caixa de ligação.
C) - introduza o refletor no tubo de forma que o mesmo fique faceado com o revestimento.

TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO


CABO RGB AFT 4 X 22 AWG / PADRÃO 2 m
CABO MCR AFT 2 X 22 AWG / PADRÃO 2 m

INSTALAR COM LOGOTIPO PARA CIMA

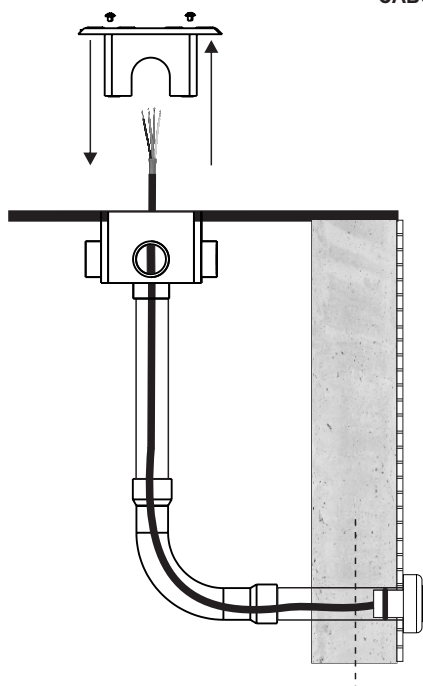

Nota!

O O-ring localizado no corpo do refletor é único e exclusivo somente para manter o dispositivo posicionado no local, e ter fácil remoção para limpeza/manutenção.
OBS: Não serve como vedação!





ATENÇÃO!!!



CONEXÃO ELETRICA ENTRE OS REFLETORES E REDE DE EXTENSÃO


O instalador precisará de:

Ferro de solda

Fita isolante termo fusão

Fita isolante anti chamas

Parafina



A) - Com a rede já dimensionada de acordo com a distancia e quantidade de refletores o instalador deve:


A) - Estanhar com ferro de solda todas as junções elétricas.

B) - Fazer a 1º camada de isolação com fita termo fusão.

C) - Aplicar uma 2º camada protetiva de fita isolante anti chamas.

D) - Aplicar parafina derretida cobrindo as junções garantindo assim 100% de isolação com água ou umidade que possa acumular nas caixas de passagem.

REDE DE EXTENSÃO / VISTA SUPERIOR

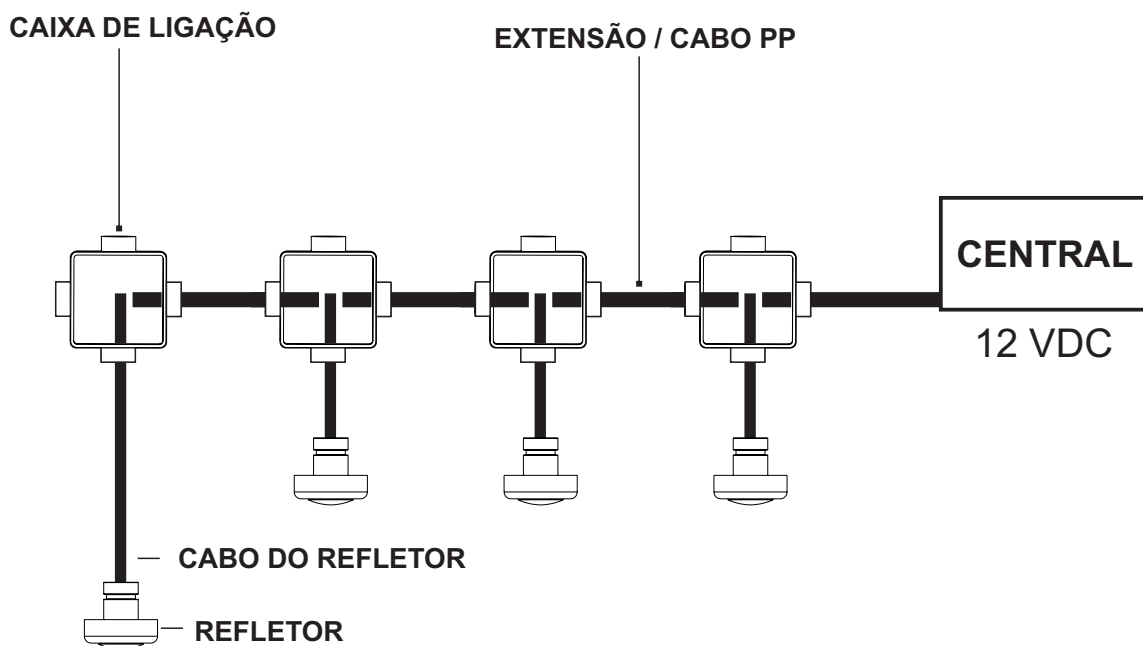

DIMENCIONAL PARA REDES DE EXTENSÃO/REFLETOR


MODELO DE INSTALAÇÃO APRESENTADO (PADRÃO CONVENCIONAL)

- * INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM SENDO UMA PARA CADA REFLETOR.
- * REFLETORES COM 2 m DE CABO.
- * CABO DE REDE PP COM 4 mm EM CADA SESSÃO.

Para rede de extensão com sessão de (4 mm)

Máximo de 20 refletores.

Máximo de 40 m de comprimento de rede.

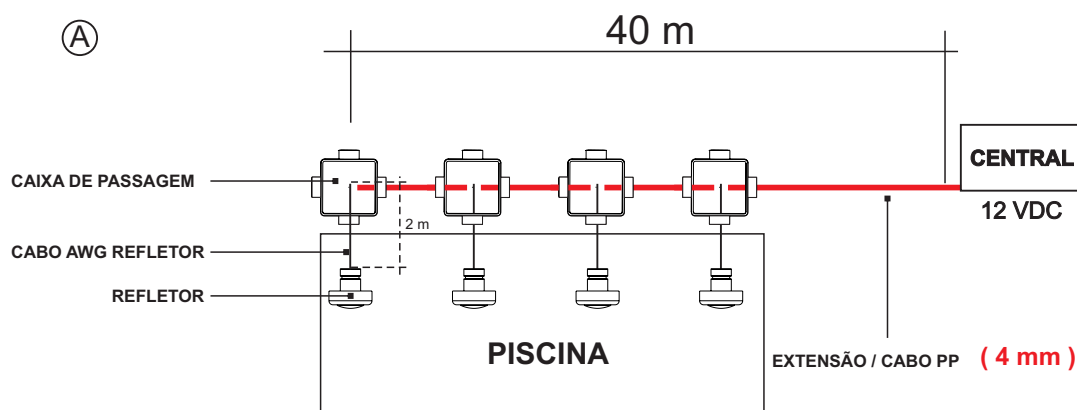


MODELO DE INSTALAÇÃO APRESENTADO (COM CAIXA DE PASSAGEM AFASTADA)

- * INSTALAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE UMA ÚNICA CAIXA DE PASSAGEM PARA REFLETORES COM CABO ESPECIAL + REDE DE EXTENSÃO.
- * REFLETORES COM ATÉ 20 m DE CABO DE FÁBRICA.
- * CABO DE REDE PP COM 4 mm EM CADA SESSÃO.

Para rede de extensão com sessão de (4 mm)


Máximo de 20 refletores.

Máximo de 40 m de comprimento de rede.

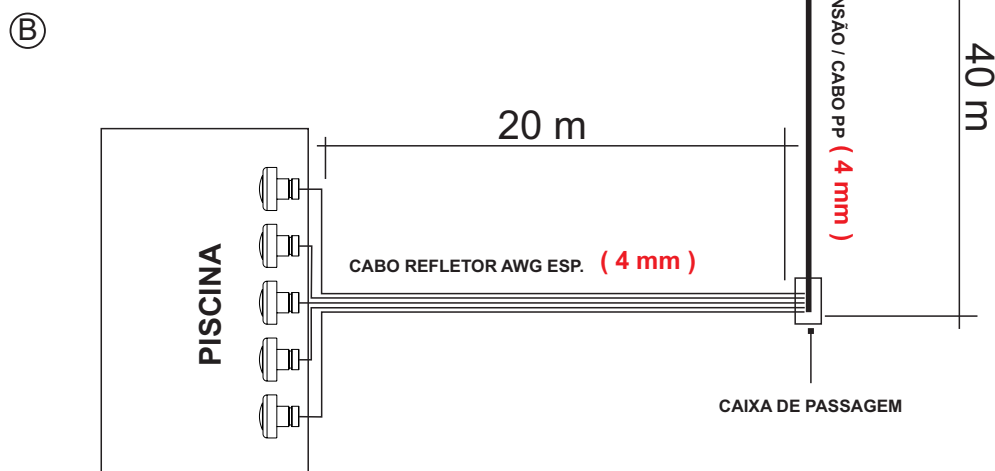

****Para outros dimensionais com mais refletores e extensão maiores CONSULTE A FÁBRICA****

ESPECIFICAÇÃO CABO AFT RGB / MCR / REFLETOR

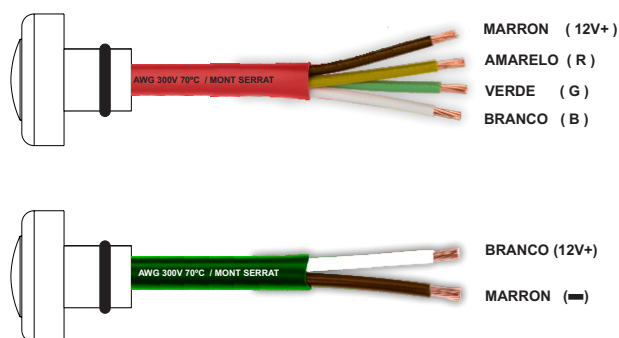

CONDUTORES ELÉTRICOS DOS REFLETORES:

RGB CABO AFT BLINDADO 4 X 22 AWG 300V 70°C / MONT SERRAT

MEDIDA PADRÃO: 2 m

MEDIDAS ESPECIAIS: 5 m / 10 m / 15 m / 20 m

MCR CABO AFT BLINDADO 2 X 22 AWG 300V 70°C / MONT SERRAT

MEDIDA PADRÃO: 2 m

MEDIDAS ESPECIAIS: 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m / 35 m / 40 m

Cabo elétrico AFT é um cabo usado para transmissão de energia elétrica em aplicações industriais, comerciais e residenciais. A sigla AFT significa "Alumínio Flexível Têxtil", que se refere às características construtivas do cabo.

Esse tipo de cabo é feito com um condutor de alumínio flexível, recoberto por um isolamento térmico e revestido por uma trança têxtil de fios.

A trança têxtil serve como um reforço mecânico para o cabo, proporcionando maior resistência a impactos e torções.

O cabo elétrico AFT é utilizado em instalações elétricas que exigem alta flexibilidade e resistência mecânica, como em sistemas de iluminação de palcos, em equipamentos de áudio e em máquinas industriais.

É importante ressaltar que o cabo AFT deve ser escolhido de acordo com as especificações técnicas do projeto elétrico, levando em consideração a corrente elétrica e a tensão de operação do sistema como um todo.



IMPORTANTE



RECOMENDAMOS ENFATICAMENTE O USO SOMENTE DE CENTRAIS DA MARCA MONT SERRAT EM CONJUNTO COM OS REFLETORES.

SEGURANÇA

A adoção de um conjunto de medidas, devidamente coordenadas, permite atingir níveis seguros de proteção para equipamentos eletroeletrônicos instalados nas edificações.


Recomenda-se fortemente a instalação de:

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS) – Proteção a equipamentos

IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL) – Proteção a pessoas

SPDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) – Proteção a edificações

Toda instalação elétrica deverá ser feita por um profissional qualificado seguindo as normas que constam na **ABNT n.º NBR 5410 e NR 10**.

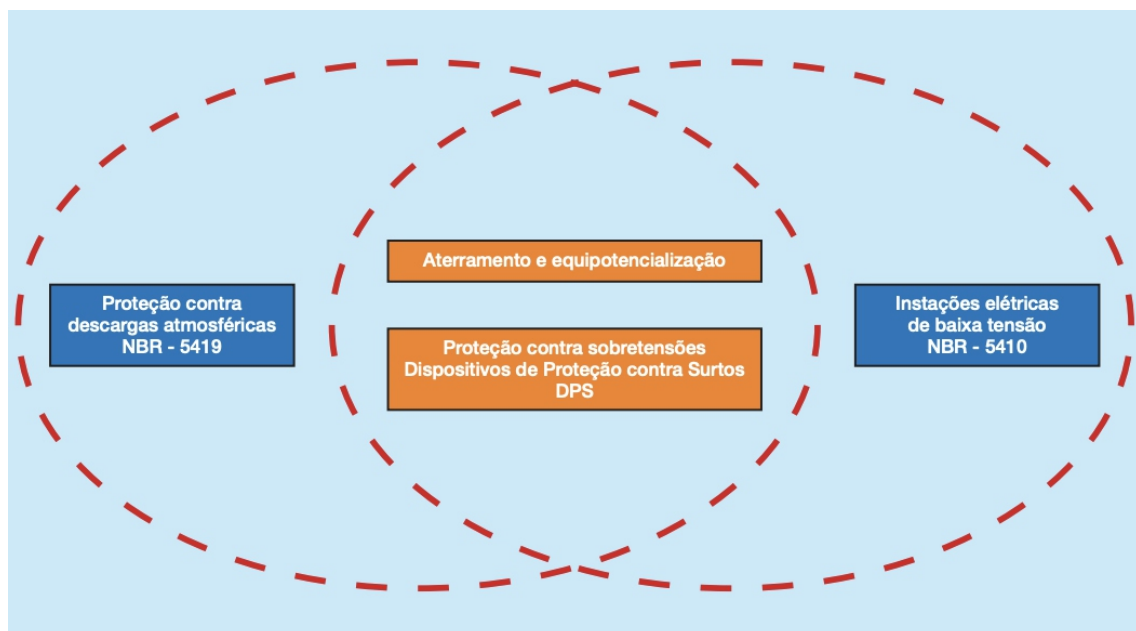

As recomendações estão fundamentadas na Norma Brasileira **NBR 5419** e **NBR 5410**.



ATENÇÃO!!!



NUNCA PASSE FIOS DE ALTA TENSÃO NO MESMO CONDUÍTE DOS REFLETORES.

ALÉM DE PROPORCIONAR A QUEIMA PREMATURA DOS LEDS PODE OCORRER A TRANSFERÊNCIA DA ALTA TENSÃO PARA A ÁGUA DA PISCINA

***** consulte a política de garantia para maiores informações *****

CONSIDERAÇÕES / CONSERVAÇÃO



Nota!

As piscinas com gerador de cloro a base de sal estão se tornando cada vez mais populares ao longo dos anos. No entanto, existem alguns pontos importantes que devem ser considerados.

Os geradores de cloro de sal funcionam por meio da eletrólise, onde uma corrente elétrica de baixa intensidade é aplicada na célula do gerador. Isso permite a produção de ácido hipocloroso (HClO) a partir do sal de cozinha / cloreto de sódio (NaCl). A água salgada é carregada eletricamente, o que resulta na divisão das moléculas de sal dissolvido e na geração de cloro (Cl).

Um gerador de sal consiste em duas partes principais: a célula e a placa de controle. A célula é responsável por converter o sal em cloro. A água passa pela célula e pelas lâminas que são revestidas com rutênio ou irídio, que são metais naturais. Essas lâminas são carregadas pela placa de controle, que fornece a eletricidade necessária. A placa de controle permite controlar o nível de cloro na piscina.

É importante ressaltar que no processo de eletrólise ocorre a oxirredução associada à corrosão galvânica. Simplificadamente, podemos dizer que o metal menos nobre cede material para o mais nobre. Portanto, metais presentes na piscina, como corrimãos, aquecedores, trocadores de calor, dispositivos, drenos, sistemas de iluminação, entre outros, podem ser afetados por oxidações e corrosões.

É importante destacar que produtos fabricados em inox também não estão livres de ataques químicos (causados por um alto nível de agentes químicos na água) ou oxidações (acúmulo de óxido sobre o produto de inox) causados por metais pesados presentes na água.

Recomenda-se fazer a limpeza uma vez por mês nas partes espelhadas do produto, a fim de prolongar o brilho e a vida útil do mesmo. Além disso, é essencial manter o cuidado com a química da água, garantindo que o pH da piscina não fique abaixo de 7.2, sendo ideal manter em 7.4.

Recomenda-se também fazer a ligação equipotencial de todo o sistema da piscina. No caso de piscinas com gerador de cloro à base de cloreto de sódio, é altamente recomendado o uso de ânodo de zinco do tipo linha.

MONT SERRAT®

+55 19 2660.1999 | +55 11 9 6631-8826

SUPORTEMONTSERRAT@TERRA.COM.BR | WWW.MONTSERRAT.IND.BR

