



FIT



GRIP



DURABILITY

MAXX-GRIP 50-230



KENMERKEN

- Latex-coating op de handpalm en de vingers
- Polyester/katoenen interlock drager (10 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Goede slijtvastheid
- Robuuste maar soepele handschoen
- Anatomisch gevormde handschoen voor een betere greep

Artikelnummer: 1.50.230.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Constructie
- Industrie
- Transport & logistiek
- Stratenmakers
- Tuinieren
- Agri

KLEUR

Zwart/grijs

MATEN

8/M t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016
+A1:2018



2142X

EN407:2020



X1XXXX




EN ISO 21420:2020+A1:2024

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
8/M	1.50.230.08	8718249011306	8718249011313	8718249011320
9/L	1.50.230.09	8718249011337	8718249011344	8718249011351
10/XL	1.50.230.10	8718249011368	8718249011375	8718249011382
11/XXL	1.50.230.11	8718249011399	8718249011405	8718249011412

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bias	geel	groen	blauw	grijs	zwart

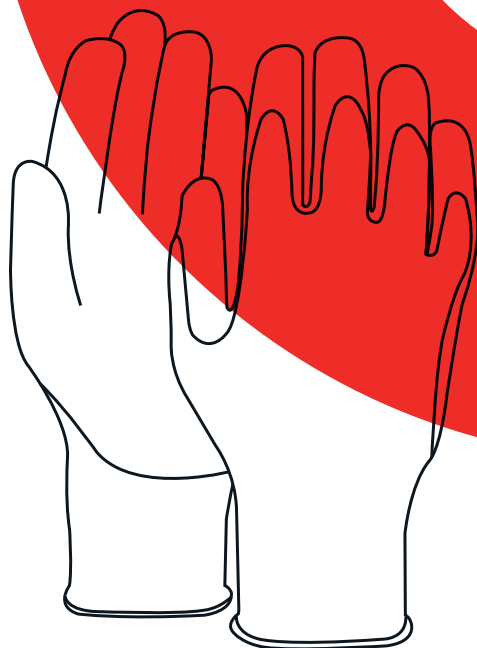

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



2142X

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13997 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's

A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELN



E-NATURE-GRIP 52-000

Art. nr. 1.52.000.00



M-GRIP 11-540

Art. nr. 1.11.540.00

UW LEVERANCIER:

PRODUCT PASPOORT

MAXX-GRIP 50-230



GEWICHT*

0,105 kg (maat 9)



MATERIALEN

Latex, polyester/katoen



PRODUCTIELOCATIE

China



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

China en Thailand




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.

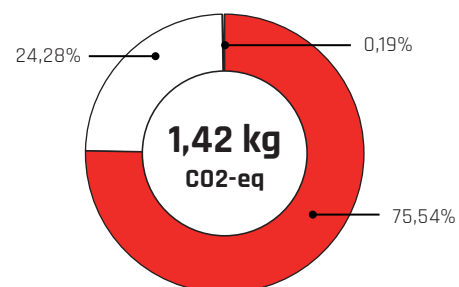

VOETAFDruk*

Totale voetafdruk: 1,42 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.