



LIQUID
PROOF




DURABILITY



ROBUST

NITRILE- PRO 51-082



KENMERKEN

- Handschoen met volledige nitril (NBR)-coating
- Katoenen Jersey drager drager en 10 cm kap
- Gesloten rugzijde
- De volledige NBR-coating loopt door tot aan het manchet voor extra bescherming
- Goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
- Goede bescherming tegen olieën en vetten
- Sterke, robuuste handschoen

Artikelnummer: 1.51.082.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Reinigingsdiensten
- Scheepvaart
- Transport & logistiek
- Land- en tuinbouw
- Assemblage

KLEUR

Blauw/wit

MATEN

8/M t/m 10/XL

VERPAKKING

- 12 paar per bundel
- 144 paar per omndos

EN388:2016
+A1:2018



4X22B

EN407:2020



X1XXX




EN ISO 21420:2020+A1:2024

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
8/M	1.51.082.08	8718249034916	8718249034923
9/L	1.51.082.09	8718249034947	8718249034954
10/XL	1.51.082.10	8718249034978	8718249034985

KLEUR BIES

Maten	8/M	9/L	10/XL
Kleur bias	groen	blauw	grijs

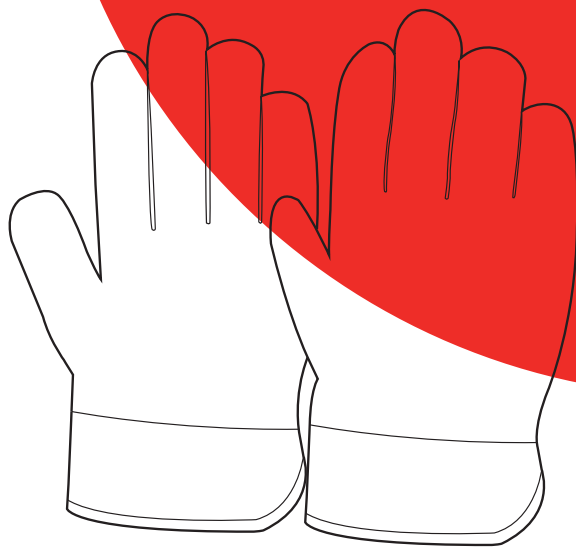

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016+A1:2018



4X22B

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13997 (A t/m F))
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



abcdef

Bescherming tegen hitte en brandrisico's

A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



NITRILE-PRO
51-080

Art. nr. 1.51.080.00

UW LEVERANCIER:

PRODUCT PASPOORT

OXXA® NITRILE PRO 51-082



GEWICHT*

0,150 kg (maat 9)



MATERIALEN

Nitril (NBR) en katoen



PRODUCTIELOCATIE

China



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

?




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.

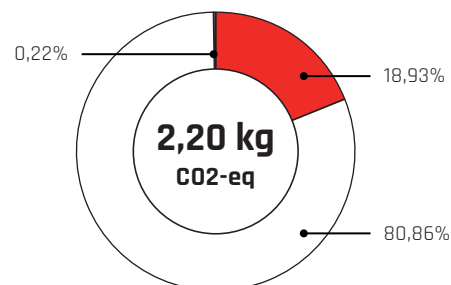

VOETAFDruk*

Totale voetafdruk: 2,20 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.