



GRIP



CUT
RESISTANCE



COMFORT

E-MISSION- PRIME CUT D 52-720



KENMERKEN

- PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating op de handpalm en de vingers
- 32% Recycled polyester/Tencel/HPPE/Steel wire/nylon/Spandex drager (18 gauge)
- Naadloze handschoen met een elastisch gebreid polsmanchet
- De duurzaam geproduceerde zachte Tencel-vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De PFT-coating biedt uitstekende grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- Voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De geleidende coating op de vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bedient kunnen worden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.52.720.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glas industrie
- Metaalbewerking
- Transport & logistiek
- Bouw & constructie
- Automotive

KLEUR

Zwart/peper & zout

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016
+A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.720.07	8718249072048	8718249072093	8718249072147
8/M	1.52.720.08	8718249072055	8718249072109	8718249072154
9/L	1.52.720.09	8718249072062	8718249072116	8718249072161
10/XL	1.52.720.10	8718249072079	8718249072123	8718249072178
11/XXL	1.52.720.11	8718249072086	8718249072130	8718249072185

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



4X42D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatieweerstand (0-4)
- E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
- F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's

- A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
- B = Contactwarmte (0-4)
- C = Convectiewarmte (0-4)
- D = Stralingswarmte (0-4)
- E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
- F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc



VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en
hernieuwbare
materialen voor
handschoenen



480 gram per
dozijn minder
CO₂ uitstoot



100%
CO₂ neutrale
verschepping*



Plasticvrije
verpakking:

headercard, bundel
wrap en user manual
van FSC gecertificeerd,
gerecycled papier



53% Groene
energie gebruikt
in productieproces
(Biomass)



0,7 liter per do-
zijn minder
water + 100%
waterrecycling



*100% compensatie door
herbebossing en minstens
75% gebruik van biobrandstof.



**E-MISSION
CUT C 52-700**

Art. nr. 1.52.700.00

UW LEVERANCIER:

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN

PRODUCT PASPOORT

E-MISSION-PRIME CUT D 52-720



GEWICHT*

0,064 kg (maat 9)



MATERIALEN

PFT (Premium Foam Technology) nitril, 32% Recycled polyester, Tencel, HPPE, Steel wire, nylon en Spandex



PRODUCTIELOCATIE

Pakistan



OORSPRONG GRONDSTOFFEN

Japa, China, Vietnam, Pakistan en Taiwan




ONDERHOUDSINSTRUCTIE

Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.




RECYCLINGINSTRUCTIE

Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.

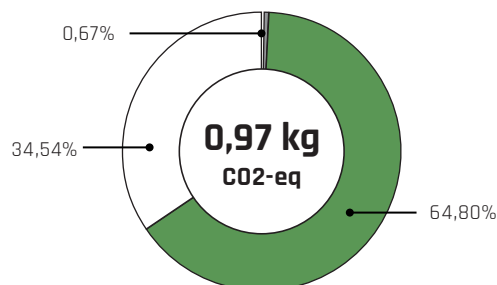

VOETAFDruk*

Totale voetafdruk 0,97 kg CO2-eq



*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.