OXXA® ESSENTIAL

ALPEN
4010

EIGENSCHAFTEN
- Grundgeschirr mit einem D-Ring auf dem Rücken
- Einfach verstellbare Beinschnallen und Brustgurte
- Polyestergurte und Stahlschnallen
- Kann von Personen bis zu einem Gewicht von 140 kg (inklusive Ausrüstung) und einer Körpergröße zwischen 160 und 200 cm verwendet werden

Artikelnummer: 8.84.010.00

UNTER ANDEREM GEEIGNET FÜR ARBEITEN IN
- Gerüstbau
- Bau
- Installationstechnik
- Hebebühnen
- Offshore
- Petrochemie

FARBE
Schwarz/Rot/Grau

GRÖSSEN
Universalgröße

VERPACKUNG
- 1 Stück pro Polybag
- 20 Stück pro Karton

CE 0598

EN 361:2002
EN 358:2018

Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten Informationen trifft. Daher sollten die Informationen nicht als richtungsweisend in Bezug auf die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Produktblatt aufgeführten Produkten vorzunehmen. Die Farben der in diesem Produktblatt abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Druck- und Schreibfehler vorbehalten.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Version 2, 04/11/2025**

OXXA® ESSENTIAL

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 20 STÜCK (KARTON)
Einheitsgröße	8.84.010.00	8718249047183	8718249047190

GEBRAUCHSANWEISUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Ein Auffanggurt ist eine persönliche Schutzausrüstung und gehört einem einzigen Benutzer (es darf jeweils nur von einer Person verwendet werden). Ein Sicherheitsgeschirr muss zuerst an die Größe des Bedieners angepasst werden. Die Gurte des Sicherheitsgeschirrs müssen ein für alle Mal derart eingestellt werden, dass der Gurt unter dem Gesäß an seinem Platz ist und dass die Rückenplatte richtig zwischen den Schulterblättern liegt. Die Gurtbänder müssen möglichst eng am Körper liegen, jedoch nicht zu fest, damit der Benutzer seine Bewegungsfreiheit behält. Halten Sie die folgenden Schritte ein:

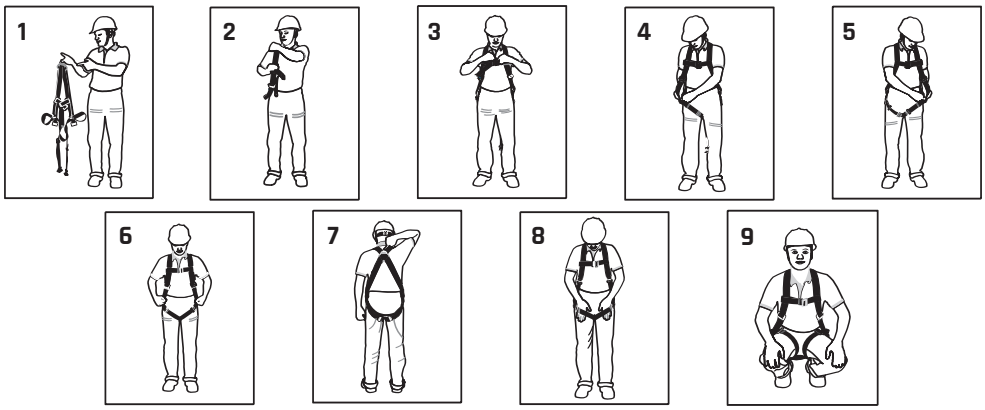

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Achten Sie darauf, dass der Auffanggurt beim Transport nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt und bewahren Sie ihn in der Originalverpackung auf. Reinigen Sieden Auffanggurt mit Wasser und Seife. Mit einem Lappen abtrocknen und in einem gut belüfteten Raum aufhängen, damit der Auffanggurt trocknen kann. Nicht in der Nähe von offenem Feuer und Wärmequellen trocknen lassen. Dies gilt auch, wenn die Teile beim Einsatz feucht geworden sind. Die Metallteile werden mit einem mit Vaseline öl getränkten Lappen eingerieben. Chlorbleiche und Reinigungsmittel dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Der Auffanggurt muss vor Sonneneinstrahlung, Wärme und Chemikalien geschützt in einem trockenen, gut belüfteten temperierten Raum in der Originalverpackung gelagert werden.

TESTINSTITUT

Diese Absturzsicherung ist zertifiziert von: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body Nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte folgenden Link:
www.oxxa.work/doc

VERWANDTE ARTIKEL

EIGER 4061
Fangleine XL
mit Bandfalldämpfer 2 m
Art.-Nr. 8.84.061.00



TAUNUS 4170
Auffanggerät XL
mit Bandfalldämpfer 2,5 m
Art.-Nr. 8.84.170.00

MIKENO 4177
Auffanggerät
mit Stahlseil 15 m
Art.-Nr. 8.84.177.00

IHR HÄNDLER:

Haftungsausschluss: Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten Informationen trifft. Daher sollten die Informationen nicht als richtungsweisend in Bezug auf die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Produktblatt aufgeführten Produkten vorzunehmen. Die Farben der in diesem Produktblatt abgebildeten Produkte können in der Realität leicht abweichen. Druck- und Schreibfehler vorbehalten.

oxxa.work

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Version 2, 04/11/2025**